

# MOTORBANDEN

Productassortiment 2024










**KEEP ON RIDING**



mitas-moto.com     @mitasmoto

**Mitas**




## LEGEND

	Nieuw product		Hogere belastingen
	Nieuwe maat		Raceband / Raceband PRO
	Modder + sneeuw		Stabiliteit in rechte lijn
	OEM		Grip en controle bij extreme hellingshoeken
	Gran Turismo		Snel en gemakkelijk sturen
	DOT		Levensduur / duurzaamheid
	MHS		Gebruik op circuit
	Beëindigde banden		Natte omstandigheden
	Mousse		Weerstand tegen lekrijden
	Buis		Winter
	Voor		Bidirectionele achterband
	Achter		Bandverwarmer
	Solorijder	<b>TL*</b>	Op een velg met binnenband (tube type) past een binnenband

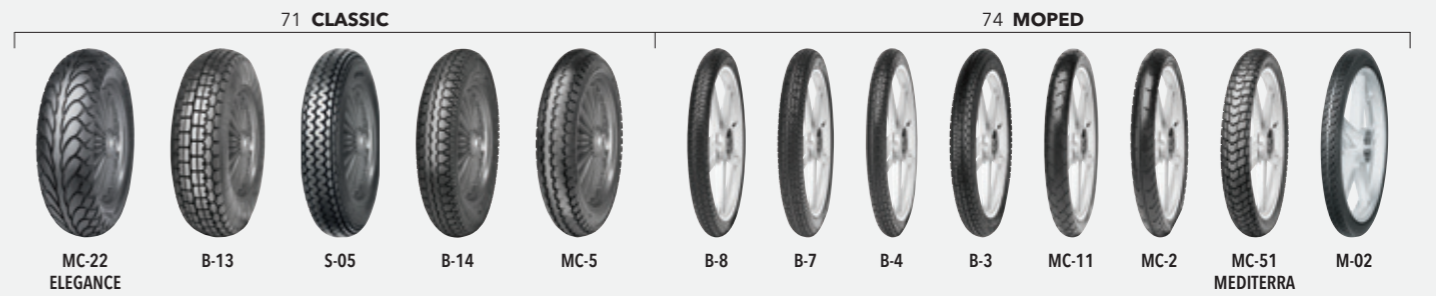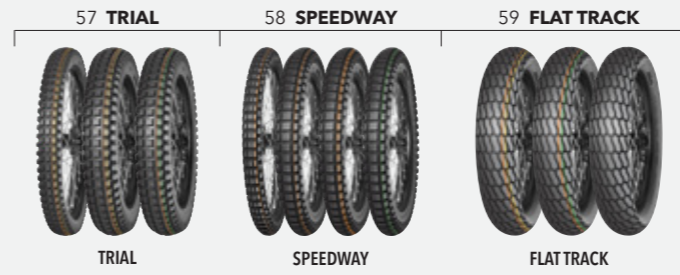

88 **UITLOPEND** (BESCHIKBAAR TOTDAT DE VOORRAAD OP IS)

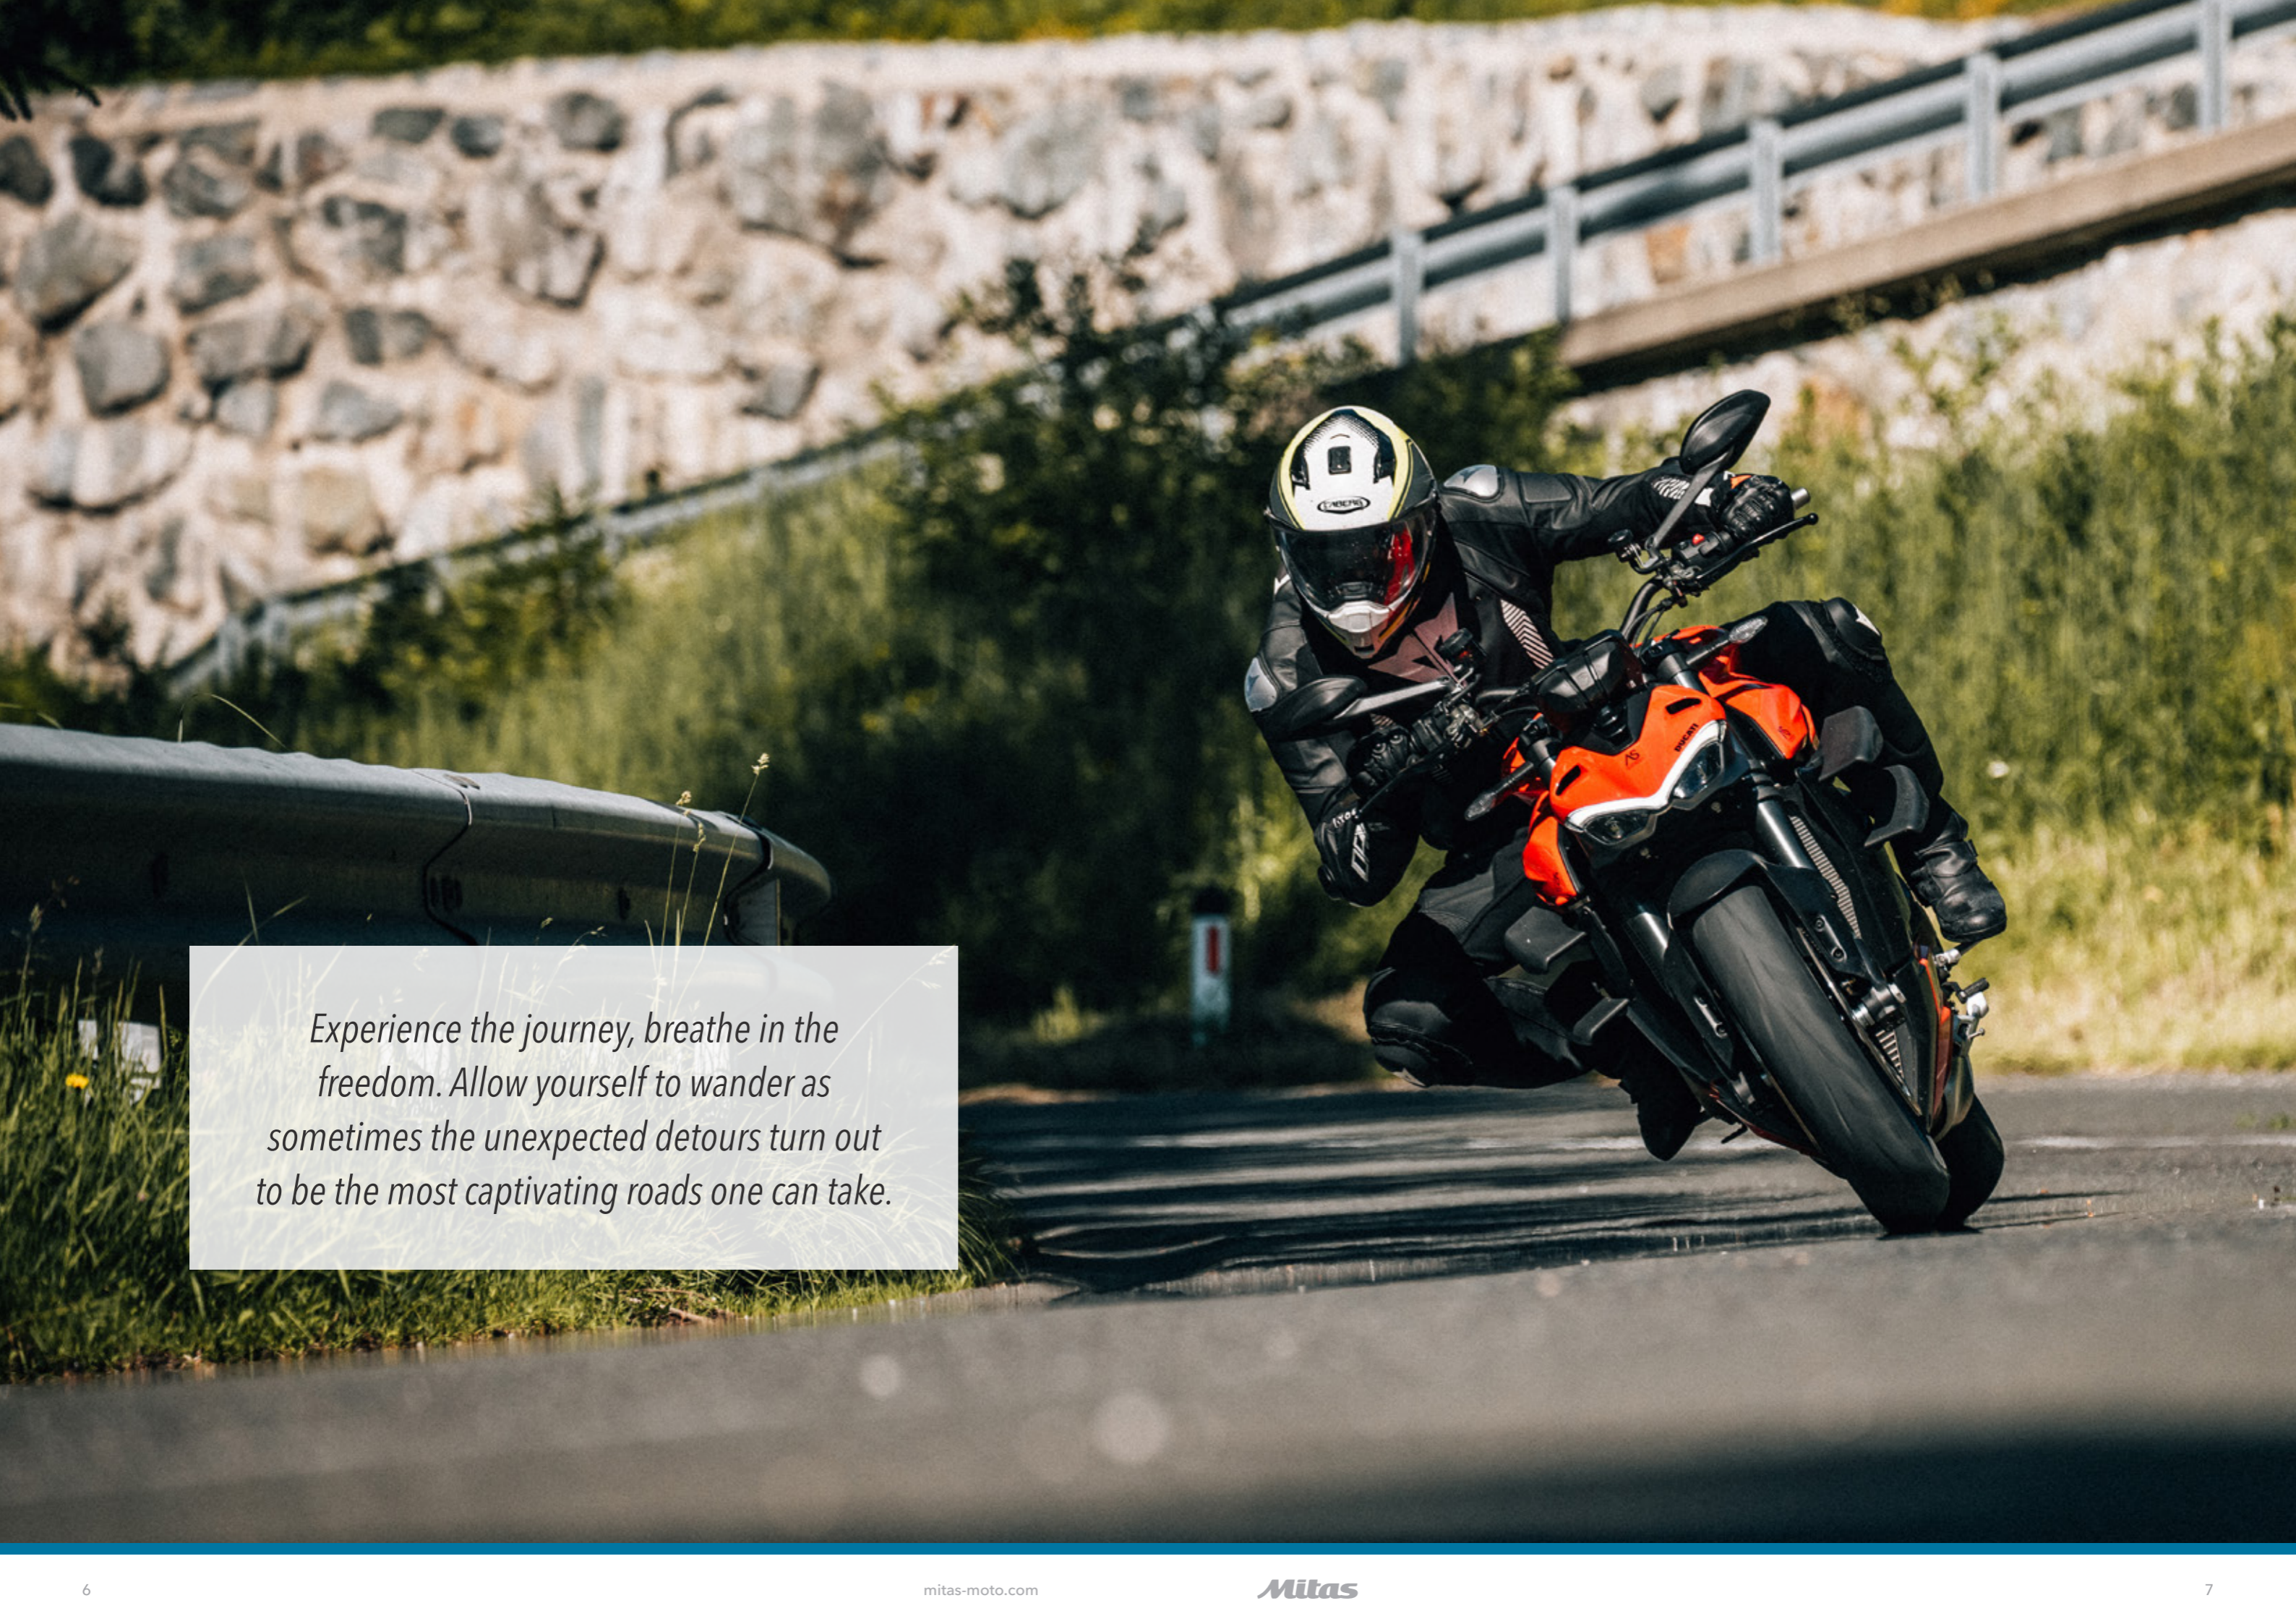

*Experience the journey, breathe in the freedom. Allow yourself to wander as sometimes the unexpected detours turn out to be the most captivating roads one can take.*



SPORT TOURING

RACING

# TOURING FORCE



- Ontworpen voor allround prestaties en veiligheid op alle soorten verharde wegen.
- Multi Compound Technology (MCTT) voor een langere levensduur en een hoog silicagehalte voor optimale grip op zowel droog als nat wegdek.
- Aanbevolen voor motorfietsen van de typen Super Sports, Sports Naked, Sports Touring, Maxi-scooters en Dual-Purpose Adventure Touring.

# SPORT FORCE+RS



- Ontworpen voor racecircuits, klaar voor gebruik op de openbare weg.
- De Racing Soft compound zorgt voor optimale grip bij extreme hellingshoeken bij een gebruikstemperatuur van 80°C.
- Getest door Randy Krummenacher om ongelooflijke rondetijden te leveren op Super Sports- en Sport Naked motorfietsen.



KOUDE BANDENSPANNING					
bar / psi		 1000cc →	 → 1000cc	 → 650cc	 → 400cc
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.2 bar / 31.9 psi
	2.9 bar / 42.1 psi	2.9 bar / 42.1 psi	2.7 bar / 39.2 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi

KOUDE BANDENSPANNING							WARME BANDENSPANNING
bar / psi		 1000cc →	 → 1000cc	 → 650cc	 → 400cc		
	2.5 bar / 36.3 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.1 bar / 30.5 psi	1.9 - 2.2 bar / 27.6 - 31.9 psi	2.1 - 2.4 bar / 30.5 - 34.8 psi
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	1.3 - 1.6 bar / 18.9 - 23.2 psi	1.6 - 1.9 bar / 23.2 - 27.6 psi

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Veigbreedte meten	Toegestaan bereik veigbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)			
							Ontwerp		Max. in gebruik	
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter
<b>VOOR</b>										
15	70001097	120/70R15	56V	TL	3.50	3.50-3.75	122	549	131	561
17	70000087	120/60ZR17	(55W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	576	131	586
17	70000088	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612
<b>ACHTER</b>										
15	70001099	160/60R15	67V	TL	4.50	4.25-5.00	161	573	172	587
17	70000089	160/60ZR17	(69W)	TL	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638
17	70000090	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644
17	70000091	190/50ZR17	(73W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636
17	70000092	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Veigbreedte meten	Toegestaan bereik veigbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)			
							Ontwerp		Max. in gebruik	
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter
<b>VOOR</b>										
17	70000003	110/70ZR17	(54W)	TL	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596
17	70001045	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612
<b>ACHTER</b>										
17	70000004	140/70ZR17	66W	TL	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642
17	70000005	150/60ZR17	(66W)	TL	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624
17	70001046	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644
17	70001296	180/60ZR17	(75W)	TL	5.00	5.00-5.50	180	648	193	664
17	70001047	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656
17	70001297	200/55ZR17	(78W)	TL	6.25	6.00-6.50	200	652	214	668



SPORT

SPORT

# SPORT FORCE+EV



- Ontworpen voor de openbare weg, klaar voor gebruik op het circuit.
- Multi Compound Technology (MCTT) voor verbeterde tractie bij hoge bedrijfstemperaturen en optimale grip bij extreme hellingshoeken.
- Aanbevolen voor motorfietsen van de typen Super Sports, Sports Naked en Sport Touring.




bar / psi	KOUDE BANDENSPPANNING						WARMER BANDENSPPANNING
		1000cc →	→ 1000cc	→ 650cc	→ 400cc		
	2.5 bar / 36.3 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.1 bar / 30.5 psi	2.0 - 2.3 bar / 29 - 33.4 psi	2.2 - 2.5 bar / 31.9 - 36.3 psi
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	1.7 - 2.0 bar / 24.7 - 29 psi	2.0 - 2.3 bar / 29 - 33.4 psi

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				
							Ontwerp		Max. in gebruik		Buisoptie 1
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter	
<b>VOOR</b>											
17	70000078	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612	
<b>ACHTER</b>											
17	70000079	160/60ZR17	(69W)	TL	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638	
17	70000080	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644	
17	70001056	180/60ZR17	(75W)	TL	5.00	5.00-5.50	180	648	193	664	
17	70000081	190/50ZR17	(73W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636	
17	70000082	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656	
17	70001057	200/55ZR17	(78W)	TL	6.25	6.00-6.50	200	652	214	668	

# SPORT FORCE+



- Ontworpen als een veilige en voorspelbare keuze voor dagelijks gebruik op verharde wegen.
- De speciale compound is ontworpen om extreem snel de optimale gebruikstemperatuur te bereiken.
- Aanbevolen voor motorfietsen van de typen Super Sports, Sports Naked en Street Naked.

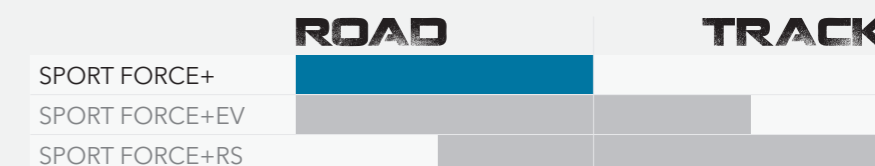

bar / psi	KOUDE BANDENSPPANNING					
		1000cc →	→ 1000cc	→ 650cc	→ 400cc	
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.2 bar / 31.9 psi	
	2.9 bar / 42.1 psi	2.9 bar / 42.1 psi	2.7 bar / 39.2 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
<b>VOOR</b>												
17	70001251	100/80-17	52S	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001340	2024
17	70001231	110/70-17	54H	TL/TT	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596	70001336	2024
17	70000068	110/70ZR17	(54W)	TL	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596		
17	70000069	120/60ZR17	(55W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	576	131	586		
17	70000070	120/65ZR17	(56W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	588	131	598		
17	70000071	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612		
<b>ACHTER</b>												
17	70001250	130/70-17	62S	TL/TT	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001338	2024
17	70001234	140/70-17	66H	TL/TT	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642	70001338	2024
17	70000072	140/70ZR17	66W	TL	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642		
17	70001254	150/60-17	66H	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624	70001338	2024
17	70000073	150/60ZR17	(66W)	TL	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624		
17	70000074	160/60ZR17	(69W)	TL	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638		
17	70000075	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644		
17	70000076	190/50ZR17	(73W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636		
17	70000077	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656		



SPORT

CUSTOM

# MC-50



•••••



•••••



•••••



•••••



•••••



•••••



- Ontworpen als een veilige en voorspelbare keuze voor dagelijks gebruik op verharde wegen.
- De speciale compound is ontworpen om extreem snel de optimale gebruikstemperatuur te bereiken.
- Aanbevolen voor Retro- en Street Naked-motoren.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
<b>VOOR</b>												
17	70000058	80/100-17	46S	TL*	1.85	1.60-2.15	80	592	88	604	70001340	70001334
17	70000047	100/80-17	52H	TL*	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001336	70001335
17	70000048	100/90-17	55S	TL*	2.50	2.15-2.75	101	612	111	634	70001335	
17	70000051	110/70-17	54H	TL*	3.00	2.50-3.50	110	586	121	596	70001336	
17	70000052	110/80-17	57H	TL*	2.50	2.15-3.00	109	608	120	620	70001336	
18	70000049	100/90-18	56H	TL*	2.50	2.15-2.75	101	637	111	649	70001346	
19	70000050	100/90-19	57H	TL*	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	70001351	70001352
<b>ACHTER</b>												
17	70000054	130/70-17	62H	TL*	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001337	
17	70000055	130/80-17	65H	TL*	3.00	2.50-3.50	129	640	142	654	70001337	
17	70000056	140/70-17	66H	TL*	3.75	3.50-4.50	139	628	153	642	70001337	
17	70000057	140/80-17	69H	TL*	3.50	2.75-3.75	142	656	156	672	70001337	
18	70000053	120/90-18	65H	TL*	2.75	2.50-3.00	119	673	131	689	70001343	70001344

# CUSTOM FORCE



•••••



•••••



•••••



•••••



•••••




•••••



- Ontworpen om veilig en voorspelbaar te zijn, voor elke dag cruisen met een uniek bandenprofiel.
- De speciale compound ontworpen voor een langere levensduur en optimale grip op zowel een droog als een nat wegdek.
- Aanbevolen voor Classic Cruiser- en Power Cruiser-motorfietsen.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
<b>VOOR</b>												
16	70000032	130/90B16 (MT90 B16)	73H	TL*	3.00	2.50-3.50	129	640	142	656	70001332	
16	70000031	130/90-16 (MT90-16)	67H	TL*	3.00	2.50-3.50	129	640	142	656	70001332	
19	70000030	100/90-19	57H	TL*	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	70001351	70001352
21	70000036	80/90-21 (MH90-21)	54H	TL*	1.85	1.60-2.15	80	677	88	687	70001356	70001355
<b>ACHTER</b>												
15	70000035	170/80B15	77H	TL*	4.00	3.00-4.50	170	653	187	673	70001360	
16	70000033	130/90B16 (MT90 B16)	73H	TL*	3.00	2.50-3.50	129	640	142	656	70001332	
16	70000034	150/80B16 (MV85 B16)	77H	TL*	3.50	3.00-4.25	150	646	165	662		

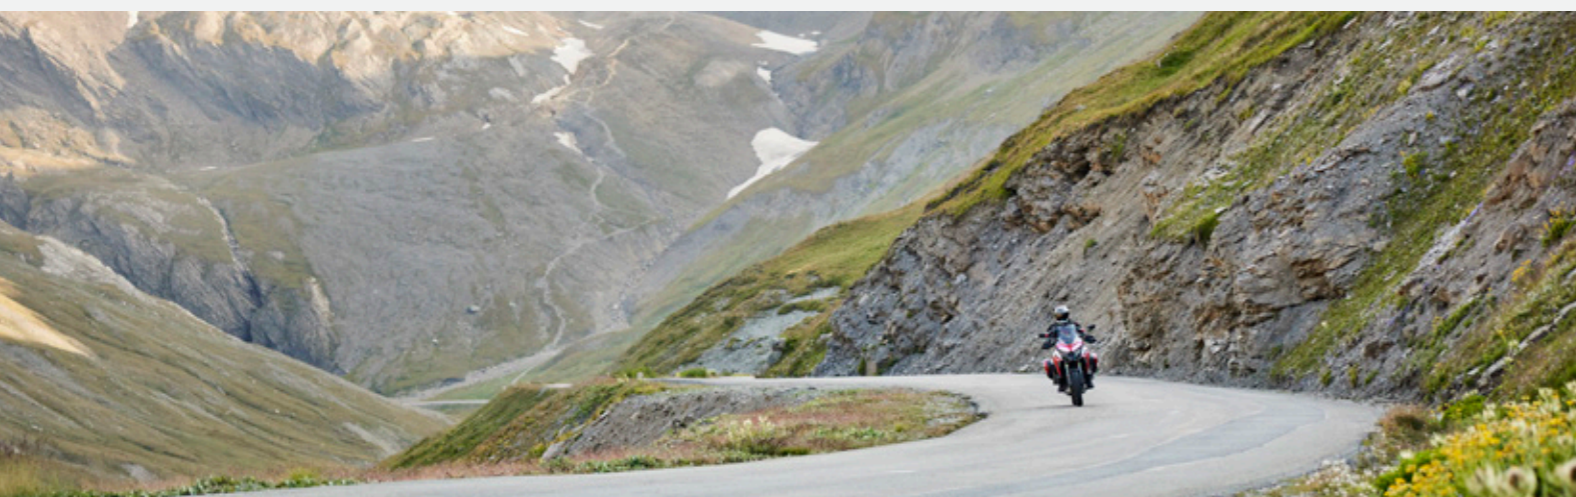



STREET

STREET

# MC-32



●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○



- Ontworpen met een M+S (Modder & Sneeuw) patroon om veilig en voorspelbaar te zijn tijdens winterse wegomstandigheden.
- De speciale, duurzame compound is ontworpen om te presteren in wegomstandigheden op de openbare weg en op onverharde wegen.
- Maten beschikbaar voor standaard motorfietsen.
- OE: TANGO SCRAMBLER 2022, VALENTI SCRAMBLER S01 2023

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
VOOR												
17	70000085	100/80-17	52R	TL*	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001336	70001335
ACHTER												
17	70000086	130/70-17	62R	TL*	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001337	

# MC-32



●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○



- Ontworpen met een M+S (Modder & Sneeuw) patroon om veilig en voorspelbaar te zijn, zelfs in off-road omstandigheden.
- De koudebestendige compound is ontworpen voor meer tractie en optimale grip bij lage temperaturen.
- Geschikt voor het monteren van noppen.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
SIPES												
VOOR												
17	70000093	100/80-17	52R	TL*	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001336	70001335
ACHTER												
17	70000095	130/70-17	62R	TL*	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001337	

# MC-25 BOGART



●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○



- Ontworpen als een veilige en voorspelbare keuze voor het dagelijks motorrijden op verharde wegen.
- De speciale compound is ontworpen om snel zijn optimale gebruikstemperatuur te bereiken.
- Aanbevolen voor SuperMoto- en sportmotoren met minder cc.
- MC-25 BOGART wordt geleidelijk vervangen door STREET FORCE.
- OE: MRT 50 SM PRO 2022, RIEJU MRT 50 SM 2022, MRT 125 SM 2022, NUUK URBAN 6 2022

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
VOOR/ACHTER												
17	70000046	80/90-17	44R	TL*	1.85	1.60-2.15	80	576	88	586	70001340	70001334
VOOR												
17	70000043	100/80-17	52S	TL*	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001336	70001335
17	70000042	100/80-17	52R	TL*	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001336	70001335
ACHTER												
17	70000045	130/70-17	62S	TL*	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001337	
17	70000044	130/70-17	62R	TL*	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001337	

# MC-9



●●●●○



- Ontworpen als een veilige en voorspelbare keuze voor het dagelijks motorrijden op verharde wegen.
- De speciale, duurzame compound is ontworpen om te presteren in alle stedelijke omstandigheden.
- Aanbevolen voor klassieke motorfietsen

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
ACHTER												
16	70000006	90/90-16	48P	TL*	2.15	1.85-2.50	90	568	99	580	70001327	70001331





STREET

CLASSIC

# MC-7



•••••



•••••



•••••



•••••



•••••



- Ontworpen als een veilige en voorspelbare keuze voor cruisen en woon-werkverkeer.
- De speciale compound is ontworpen voor een langere levensduur en optimale grip op zowel droog als nat wegdek.
- Aanbevolen voor Custom en Sport Classic-motorfietsen met minder cc.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
<b>VOOR/ACHTER</b>												
16	70000059	120/90-16	63P	TL*	2.75	2.50-3.00	119	622	131	638		
18	70000066	90/90-18	51R	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	619	99	631	70001346	70001347
18	70000062	2.75-18	42P	TT	1.85	1.40-1.85	75	613	86	625	70001347	
18	70000064	3.25-18	52P	TL*	2.15	1.85-2.50	89	639	102	651	70001347	70001346
18	70000065	3.50-18	56P	TL/TT	2.15	2.15-2.50	93	649	107	663	70001346	
<b>VOOR</b>												
16	70000067	110/90-16	59P	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	604	120	616	70001332	
<b>ACHTER</b>												
15	70000060	130/90-15	66R	TL*	3.00	2.50-3.50	129	615	142	631		
15	70000061	140/90-15	70R	TL*	3.50	2.75-3.75	142	633	156	651		

## REINFORCED

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter	Buisoptie 1	Buisoptie 2
18	70001255	3.00-18	52S	TL*	1.85	1.60-2.15	80	627	86	639	70001347	

# H-08



•••••



- Ontworpen als een veilige en dynamische keuze voor een comfortabele rit op verharde wegen
- Veelzijdig loopvlakpatroon ontworpen voor optimale grip en een langere levensduur
- Aanbevolen voor klassieke motorfietsen

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
<b>VOOR/ACHTER</b>												
16	70000910	2.75-16 (2 3/4-16)	46P	TT	1.85	1.40-1.85	75	562	81	574	70001328	
16	70000914	3.25-16 (3 1/4-16)	55P	TT	2.15	1.85-2.50	89	588	96	600	70001327	70001332
18	70000915	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	96	651	70001347	70001346
18	70000918	3.50-18	62P	TT	2.15	2.15-2.50	93	649	100	663	70001346	
19	70000912	2.75-19 (80/100-19)	43P	TT	1.85	1.40-1.85	75	639	81	651	70001353	
19	70000913	3.00-19	49P	TT	1.85	1.60-2.15	80	653	86	665	70001351	
19	70000916	3.25-19 (90/110-19)	54P	TT	2.15	1.85-2.50	89	665	96	677	70001351	
<b>ACHTER</b>												
18	70000919	4.00-18	64S	TT	2.50	2.15-3.00	108	671	117	685	70001349	70001345

## REINFORCED

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter	Buisoptie 1	Buisoptie 2
16	70000917	3.50-16	58P	TT	2.15	2.15-2.50	93	598	100	612	70001327	
18	70000911	2.75-18	48P	TT	1.85	1.40-1.85	75	613	81	625	70001347	





CLASSIC

CLASSIC

# H-04



•••••



- Ontworpen als een veilige en voorspelbare keuze voor het dagelijks motorrijden op verharde wegen.
- De speciale compound is ontworpen voor stabiliteit en de beste grip
- Aanbevolen voor klassieke motorfietsen

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Veigbreedte meten	Toegestaan bereik veigbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
VOOR/ACHTER												
16	70000908	2.50-16 (70/100-16)	41P	TT	1.50	1.35-1.60	64	542	70	554	70001328	70001329
18	70000909	3.25-18	59P	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	96	651	70001347	70001346

# H-02



•••••

•••••



- Ontworpen om een veilige en betrouwbare keuze te zijn voor het dagelijks motorrijden op verharde wegen
- Het veelzijdig loopvlakpatroon is ontworpen voor uitstekende grip op natte en droge wegen
- Aanbevolen voor klassieke motorfietsen en beschikbaar in SUPER SIDE-versie voor zijspannen

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Veigbreedte meten	Toegestaan bereik veigbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1
							Ontwerp		Max. in gebruik		
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter	
VOOR/ACHTER											
19	70000899	2.50-19	41P	TT	1.50	1.35-1.60	64	619	70	631	70001353
19	70000900	3.00-19	57P	TT	1.85	2.15-2.50	80	653	86	665	70001351
19	70000901	3.50-19	63P	TT	2.15	2.15-2.50	93	675	100	689	70001351
19	70000903	4.00-19	71P	TT	2.50	2.15-3.00	108	697	117	711	70001351

## SUPER SIDE

VOOR/ACHTER											
19	70000902	4.00-19	71P	TT	2.50	2.15-3.00	108	697	117	711	70001351

# H-03



•••••



- Ontworpen om een veilige en betrouwbare keuze te zijn voor het dagelijks motorrijden op verharde wegen
- De speciale compound is ontworpen voor stabiliteit en optimale grip
- Aanbevolen voor klassieke motorfietsen

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Veigbreedte meten	Toegestaan bereik veigbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
VOOR/ACHTER												
18	70000904	2.75-18	48P	TT	1.85	1.40-1.85	75	613	81	625	70001347	
18	70000905	3.00-18	52P	TT	1.85	1.60-2.15	80	627	86	639	70001347	
18	70000906	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	96	651	70001347	70001346
18	70000907	3.50-18	62P	TT	2.15	2.15-2.50	93	649	100	663	70001346	



*A rush of adrenaline, the heart beats faster, enchanting trails and endless adventures. Fuel your soul and grant yourself the chance to venture the world.*





**ON**

**OFF**

	TOURING FORCE	100	
	TERRA FORCE-R	90	10
	ENDURO TRAIL-ADV	70	30
	MC-24	70	30
⊘ E-07+ ENDURO TRAIL	→ <b>NEW</b> ENDURO TRAIL+	60	40
⊘ E-07 ENDURO	→ <b>NEW</b> ENDURO TRAIL	50	50
	MC-23 ROCKRIDER	40	60
⊘ E-10 ENDURO	→ <b>2024</b> ENDURO TRAIL-XT	30	70
⊘ E-09 ENDURO	→ <b>NEW</b> ENDURO TRAIL-XT+	20	80
⊘ E-12 & E-13 & C17 & C21	→ <b>NEW</b> ENDURO TRAIL-RALLY	<b>COMPETITION</b>	



**DAKAR**

Band met een sterker karkas en hogere lekbestendigheid. Geschikt voor hogere belastingen, langere avontuurlijke tochten en extreme omstandigheden.





TRAIL



TRAIL



# TOURING FORCE

## 100 ON 0



- Ontworpen voor allround-prestaties en veiligheid op alle soorten verharde wegen.
- Multi Compound Technology (MCTT) voor een langere levensduur en een hoog silicagehalte voor optimale grip op zowel droog als nat wegdek.
- Aanbevolen voor motorfietsen van de typen Super Sports, Sports Naked, Sports Touring, Maxi-scooters en Dual-Purpose Adventure Touring.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Veigbreedte meten	Toegestaan bereik veigbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)			
							Ontwerp		Max. in gebruik	
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter
<b>VOOR</b>										
19	70000531	110/80ZR19	(59W)	TL	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671
19	70000533	120/70ZR19	(60W)	TL	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663
<b>ACHTER</b>										
17	70000534	150/70ZR17	(69W)	TL	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656
17	70000535	170/60ZR17	(72W)	TL	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650



# TERRA FORCE-R

## 90 ON OFF 10



- Geassocieerd voor 90% gebruik op de weg en ontworpen voor allround prestaties en vertrouwen op verharde en grindwegen.
- Multi Compound Technology (MCTT) in combinatie met een functioneel loopvlakpatroon bieden uitstekende grip op natte en droge wegen
- Aanbevolen voor Dual-Purpose Adventure Touring-motorfietsen.
- OE: KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2021

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Veigbreedte meten	Toegestaan bereik veigbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
<b>VOOR</b>												
19	70000520	100/90-19	57H	TL*	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	70001351	70001352
19	70000523	110/80R19	59V	TL	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671		
19	70000524	120/70ZR19	60W	TL	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663		
21	70000529	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356	70001355
21	70000530	90/90-21 (3.00-21)	54V	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356	70001355
<b>ACHTER</b>												
17	70000521	120/90-17	64H	TL*	2.75	2.50-3.00	119	648	131	664	70001337	
17	70000522	130/80-17	65H	TL*	3.00	2.50-3.50	129	640	142	654	70001337	
17	70000525	140/80R17	69V	TL	3.50	3.50-3.75	142	656	152	672		
17	70000526	150/70R17	69V	TL	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656		
17	70000528	170/60ZR17	72W	TL	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650		
18	70000527	150/70R18	70V	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	667	162	681	70001345	



TRAIL

TRAIL

# ENDURO TRAIL-ADV

70 ON OFF 30



- Geassocieerd voor 70% gebruik op de weg en ontworpen voor allround prestaties en vertrouwen op verharde en onverharde wegen.
- Multi-compound loopvlaktechnologie met een longitudinaal patroon zorgt voor ultieme grip en duurzaamheid in ON/OFF.
- Aanbevolen voor Dual-Purpose Adventure Touring-motorfietsen.

\*Mitas ENDURO TRAIL-ADV wordt niet verkocht in de volgende landen: Frankrijk, VK, Italië, Duitsland, VS, China, Thailand en Indonesië.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Veigbreedte meten	Toegestaan bereik veigbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1
							Ontwerp		Max. in gebruik		
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter	
<b>VOOR</b>											
19	70001201	110/80R19	59V	TL/TT	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671	70001351
19	70001096	120/70ZR19	60W	TL/TT	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663	70001350
21	70001202	90/90-21 (3.00-21)	54V	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356
<b>ACHTER</b>											
17	70001199	150/70R17	69V	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656	70001337
17	70001095	170/60ZR17	72W	TL/TT	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650	70001337
18	70001200	150/70R18	70V	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	667	162	681	70001345



# MC-24

70 ON OFF 30



- Geassocieerd voor 70% gebruik op de weg en ontworpen voor allround prestaties en vertrouwen op verharde en onverharde wegen.
- Heavy-Duty compound gecombineerd met een diep gekruist patroon zorgen voor tractie en voorspelbare prestaties in ON/OFF.
- Aanbevolen voor Dual-Purpose Adventure Touring-motorfietsen.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Veigbreedte meten	Toegestaan bereik veigbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
<b>VOOR</b>												
19	70000538	100/90-19	57S	TL*	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	70001351	70001352
21	70000542	90/90-21 (3.00-21)	54S	TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356	70001355
<b>ACHTER</b>												
17	70000540	120/90-17	64S	TL*	2.75	2.50-3.00	119	648	131	664	70001337	
17	70000541	130/80-17	65S	TL*	3.00	2.50-3.50	129	640	142	654	70001337	
18	70000539	120/80-18	62S	TT	2.75	2.50-3.00	119	649	131	633	70001346	70001345





TRAIL

TRAIL

# ENDURO TRAIL+

## 60 ON OFF 40



- Geassocieerd als M+S voor 60% gebruik op de weg en ontworpen voor allround prestaties en vertrouwen op verharde wegen en grindwegen.
- Het strijdlustige big block chevron loopvlakpatroon geeft hem uitstekende grip, stabiliteit en stabiliteit in bochten, zelfs in natte omstandigheden. Bepaalde maten zijn ook verkrijgbaar in de DAKAR-versie (Ultra Heavy-Duty), ontworpen voor een langere levensduur.
- Aanbevolen voor alle Dual-Purpose Adventure Touring-motorfietsen.
- OE: KTM 890 ADVENTURE R 2023, CCM MAVERICK 2023

# ENDURO TRAIL+ DAKAR

## 60 ON OFF 40



## DAKAR

Band met een sterker karkas en hogere lekbestendigheid. Geschikt voor hogere belastingen, langere avontuurlijke tochten en extreme omstandigheden.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Veigbreedte meten	Toegestaan bereik veigbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
<b>VOOR</b>												
19	70001017	100/90B19	57H	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	663	111	685	70001351	70001352
19	70001033	110/80B19	59H	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
19	70001035	120/70B19	60H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	70001352	
21	70001186	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70000537	90/90-21 (3.00-21)	54T	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
<b>ACHTER</b>												
17	70001208	120/90B17	64H	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	648	131	674	70001337	
17	70001037	130/80B17	65H	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70001337	
17	70001038	140/80B17	69H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001042	150/70B17	69H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
17	70001044	170/60B17	72H	TL/TT	4.50	4.00-5.50	168	636	185	660		
18	70001214	4.00B18	64H	TL/TT	2.50	2.15-3.00	108	671	124	697	70001349	70001345
18	70001036	120/80B18	62H	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	649	131	673	70001346	70001345
18	70001040	140/80B18	70H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001185	150/70B18	70H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	
18	70000536	150/70B18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Streepkleur	Veigbreedte meten	Toegestaan bereik veigbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
								Ontwerp		Max. in gebruik			
								Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
<b>VOOR</b>													
19	70001032	110/80B19	59H	TL/TT	■ ■	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
19	70001034	120/70B19	60H	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	70001352	
21	70001187	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
<b>ACHTER</b>													
17	70001041	150/70B17	69H	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
17	70001043	170/60B17	72H	TL/TT	■ ■	4.50	4.00-5.50	168	636	185	660		
18	70001039	140/80B18	70H	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001188	150/70B18	70H	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	





TRAIL

TRAIL

# ENDURO TRAIL

## 50 ON OFF 50



- Geassocieerd als M+S voor 50% gebruik op de weg en ontworpen voor allround prestaties en vertrouwen op verharde wegen en grindwegen.
- Het strijdlustige small block chevron loopvlakpatroon geeft hem uitstekende grip, stabiliteit en stabiliteit in bochten, zelfs in natte omstandigheden. Verkrijgbaar in een Heavy-Duty-versie of optionele Ultra Heavy-Duty-versie (DAKAR), ontworpen voor langere duurzaamheid.
- Aanbevolen voor Dual-Purpose Adventure Touring-motorfietsen.

# ENDURO TRAIL DAKAR

## 50 ON OFF 50



## DAKAR

- ■ Band met een sterker karkas en hogere lekbestendigheid. Geschikt voor hogere belastingen, langere avontuurlijke tochten en extreme omstandigheden.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Veigbreedte meten	Toegestaan bereik veigbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
<b>VOOR</b>												
19	70001002	110/80-19	59H	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
21	70001016	90/90-21 (3.00-21)	54H	TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001015	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
<b>ACHTER</b>												
17	70001003	120/90B17	64H	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	648	131	674	70001337	
17	70001004	130/80B17	65H	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70001337	
17	70001006	140/80B17	69H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001011	150/70B17	69H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
18	70001005	130/80B18	72H	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	665	142	689	70001343	70001344
18	70001008	140/80B18	70H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001009	140/80B18	70H	TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001013	150/70B18	70H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Streepleur	Veigbreedte meten	Toegestaan bereik veigbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
								Ontwerp		Max. in gebruik			
								Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
<b>VOOR</b>													
19	70001001	110/80B19	59H	TL/TT	■ ■	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
21	70001014	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
<b>ACHTER</b>													
17	70001010	150/70B17	69H	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
18	70001007	140/80B18	70H	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001012	150/70B18	70H	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	







TRAIL

# MC-23

40 ON OFF 60



●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

M+S

OEM



- Alleen geclassificeerd als M+S voor 40% gebruik op de weg en ontworpen voor allround prestaties en vertrouwen op grind en op verharde wegen
- Het strijdlustige big block-loopvlakpatroon met een Heavy-Duty-compound zorgt voor een uitstekende grip, stabiliteit en stabiliteit in bochten, zelfs in natte omstandigheden.
- Aanbevolen voor Dual-Purpose Adventure Touring-motorfietsen en Enduro-motorfietsen met een kleine cilinderinhoud.
- OE: RIEJU MRT 50 ENDURO 2022, VALENTI RME 50 2023, MRT 50 ENDUROO PRO 2022, RME125Z 2023

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoppte 1	Buisoppte 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		

## ROCKRIDER

VOOR												
21	70000471	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356	70001355
ACHTER												
18	70000469	120/90-18	65R	TT	2.75	2.50-3.00	119	673	131	689	70001343	70001344
18	70000470	140/80-18	70R	TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	697	70001345	70001344

## ROCKYRIDER

VOOR												
21	70000473	80/90-21	48P	TT	1.85	1.60-2.15	80	677	88	695	70001356	70001355
ACHTER												
18	70000472	110/80-18	58P	TT	2.50	2.15-3.00	109	633	120	653	70001346	70001343





TRAIL

TRAIL

# ENDURO TRAIL-XT 2024

30 ON OFF 70




- Alleen geclassificeerd als M+S voor 30% gebruik op de weg en ontworpen voor allround prestaties en vertrouwen op alle soorten grindterreinen en technische offroad-trails.
- Het strijdlustig langwerpige, schepvormige blokprofielpatroon zorgt voor grip op zowel zachte, modderige als harde, rotsachtige terreinen, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties van de verharde weg, zelfs in natte omstandigheden. Verkrijgbaar in een Heavy-Duty-versie of optionele Ultra Heavy-Duty-versie (DAKAR), ontworpen voor langere duurzaamheid.
- Aanbevolen voor Dual-Purpose Adventure Touring-motorfietsen.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Veigbreedte meten	Toegestaan bereik veigbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
ACHTER												
17	70001210	140/80B17	69T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001212	150/70B17	69T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	642	166	656	70001337	
17	70001086	170/60B17	72T	TL/TT	4.50	4.00-5.50	168	636	185	650		
18	70001215	140/80B18	70T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001218	150/70B18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	681	70001345	

# ENDURO TRAIL-XT DAKAR 2024

30 ON OFF 70



## DAKAR

- ■ Band met een sterker karkas en hogere lekbestendigheid. Geschikt voor hogere belastingen, langere avontuurlijke tochten en extreme omstandigheden.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Streepkleur	Veigbreedte meten	Toegestaan bereik veigbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
								Ontwerp		Max. in gebruik			
								Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
ACHTER													
17	70001209	140/80B17	69T	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001211	150/70B17	69T	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	642	166	656	70001337	
17	70001213	170/60B17	72T	TL/TT	■ ■	4.50	4.00-5.50	168	636	185	650		
18	70001216	140/80B18	70T	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001217	150/70B18	70T	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	667	166	681	70001345	






TRAIL

TRAIL

# ENDURO TRAIL-XT+

**20 ON OFF 80**

- Alleen geclassificeerd als M+S voor 20% gebruik op de weg en ontworpen voor allround prestaties en vertrouwen op alle soorten grindterreinen en vooral op moeilijke offroad-trails.
- Extreem strijdlustig longitudinaal schoepvormig blokprofielpatroon zorgt voor grip op zowel zachte, modderige terreinen als harde, rotsachtige terreinen met een beperkt compromis van verharde wegprenstaties. Verkrijgbaar in een Heavy-Duty-versie of optionele Ultra Heavy-Duty-versie (DAKAR), ontworpen voor langere duurzaamheid.
- Aanbevolen voor Dual-Purpose Adventure Touring-motorfietsen in Rally-configuraties.

# ENDURO TRAIL-XT+ DAKAR

**20 ON OFF 80**

## DAKAR

- ■ Band met een sterker karkas en hogere lekbestendigheid. Geschikt voor hogere belastingen, langere avontuurlijke tochten en extreme omstandigheden.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Veigbreedte meten	Toegestaan bereik veigbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
<b>VOOR</b>												
19	70001141	100/90-19	57T	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	663	111	685	70001351	70001352
19	70001177	110/80-19	59T	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
19	70001179	120/70B19	60T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	70001352	
21	70001150	80/90-21	48H	TL/TT	1.85	1.60-2.15	80	677	88	695	70001356	70001355
21	70001031	90/90-21 (3.00-21)	54T	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001184	90/100-21	57H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	713	99	735	70001356	70001355
<b>ACHTER</b>												
17	70001257	130/80-17	65S	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70001337	
17	70001181	170/60B17	72T	TL/TT	4.50	4.00-5.50	168	636	185	650		
18	70001019	110/80-18	58T	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	655	70001346	70001343
18	70001149	120/90B18	65T	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	673	131	689	70001343	70001344
18	70001026	140/80B18	70T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001029	150/70B18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Streepleur	Veigbreedte meten	Toegestaan bereik veigbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
								Ontwerp		Max. in gebruik			
								Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
<b>VOOR</b>													
19	70001020	110/80B19	59T	TL/TT	■ ■	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
19	70001178	120/70B19	60T	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	122	625	134	637	70001352	
21	70001182	80/90B21	48T	TL/TT	■ ■	1.85	1.60-2.15	80	677	88	695	70001356	70001355
21	70001030	90/90B21 (3.00B21)	54T	TL/TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001183	90/100B21	57H	TL/TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	713	99	735	70001356	70001355
<b>ACHTER</b>													
17	70001021	120/90B17	64T	TL/TT	■ ■	3.50	2.50-3.00	119	648	131	674	70001337	
17	70001022	130/80B17	65R	TL/TT	■ ■	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70001337	
17	70001024	140/80B17	69T	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001027	150/70B17	69T	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
17	70001180	170/60B17	72T	TL/TT	■ ■	4.50	4.00-5.50	168	636	185	650		
18	70001023	130/80B18	72R	TL/TT	■ ■	3.00	2.50-3.50	129	665	142	689	70001343	70001344
18	70001025	140/80B18	70T	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001028	150/70B18	70T	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	



RALLY

# ENDURO TRAIL - RALLY



- Ontworpen voor high-speed Rally Raid-wedstrijden voor alle soorten terrein met toonaangevende prestaties, stabiliteit en weerstand tegen schade.
- Hoogwaardige rubbersamenstelling met een strijdlustig loopvlakpatroon aan de achterkant en een versterkte karkas zorgt voor ultieme grip en duurzaamheid bij alle temperaturen en bij alle snelheden. Drie verschillende opties als voorband patronen zorgen voor maximale controle op elk terreintype.
- Aanbevolen voor Rally- Adventure-en Dual-Sports-motoren.



Inch	Code	Bandenmaat	LISS	Type (TL/TT)	Streepkleur	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Mousse optie 1	Mousse optie 2	Mousse optie 3	Buisoptie 1	Buisoptie 2
								Ontwerp		Max. in gebruik						
								Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter					
<b>SM</b>																
VOOR																
21	70000995	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000898	70000893		70001356	70001355
<b>MH</b>																
VOOR																
21	70000920	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000898	70000893		70001356	70001355
21	70000982	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000898	70000893		70001356	70001355
<b>PRO</b>																
VOOR																
21	70000994	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000898	70000893		70001356	70001355
ACHTER																
18	70000993	140/80-18	70R	TT	■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70000897	70000889	70000890	70001345	70001344



TRAIL CLASSIC

TRAIL CLASSIC

# E-05



M+S



- Geclassificeerd als M+S voor ON/OFF-gebruik op de weg en alle soorten terrein.
- Het klassieke Trail-loopvlakpatroon zorgt voor grote duurzaamheid, grip en prestaties.
- Aanbevolen voor klassieke trailmotorfietsen.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (L/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
<b>VOOR</b>												
21	70001143	2.75-21	45S	TT	1.85	1.40-1.85	75	689	86	707	70001356	70001355
<b>VOOR/ACHTER</b>												
16	70001148	3.25-16	55S	TT	2.15	1.85-2.50	89	588	102	610	70001327	
16	70001070	3.50-16	58S	TT	2.15	2.15-2.50	93	598	166	622	70001327	
18	70001144	3.00-18	52S	TT	1.85	1.60-2.15	80	627	92	647	70001347	
18	70001145	3.25-18	59S	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	102	661	70001347	70001346
18	70001083	3.50-18	62S	TT	2.15	2.15-2.50	93	649	107	673	70001346	
18	70001142	4.00-18	69S	TT	2.50	2.15-3.00	108	671	124	697	70001349	70001345
19	70001146	3.25-19	54S	TT	2.15	1.85-2.50	89	665	102	687	70001351	
19	70001147	3.50-19	63S	TT	2.15	1.85-2.50	93	675	107	699	70001351	
19	70001084	4.00-19	71S	TT	2.50	1.85-3.00	108	697	124	723	70001351	

# E-06



M+S



- Geclassificeerd als M+S voor ON/OFF-gebruik op de weg en alle soorten terrein.
- Het klassieke Trail-loopvlakpatroon zorgt voor grote duurzaamheid, grip en prestaties.
- Aanbevolen voor klassieke trailmotorfietsen.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (L/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1
							Ontwerp		Max. in gebruik		
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter	
<b>VOOR/ACHTER</b>											
16	70001018	2.75-16	46S	TT	1.85	1.40-1.85	75	562	86	580	70001328





*Gear up your motorbike, enjoy the silence of nature, quiet your mind and focus your body. Off-roading is enchanting, most demanding and oh so very addictive.*



# TERRA FORCE-EP

**FAST ENDURO FIM**
**TECHNICAL ENDURO FIM**
**X TREME ENDURO FIM**


- Ontworpen voor Enduro FIM-wedstrijden voor alle soorten terrein, met de beste prestaties in zijn klasse met uitstekende tractie, stabiliteit en slijtvastheid in natte en droge omstandigheden.
- Verkrijgbaar in de uitvoeringen Super (Fast Enduro), Super Light (Technical Enduro) en Super Soft (Extreme Enduro).
- Aanbevolen voor enduro-, harde enduro- en dual-sportmotoren.
- OE (SUPER versie): BETA XTRAINER 250 AND 300 2024

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Streepkleur	Veigbreedte meten	Toegestaan bereik veigbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Mousse optie 1	Mousse optie 2	Mousse optie 3	Buisoptie 1	Buisoptie 2
								Ontwerp		Max. in gebruik						
								Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter					

## SUPER


VOOR																
21	70000961	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898		70001356	70001355
21	70000959	90/100-21	57R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892			70001356	70001355
ACHTER																
18	70000951	110/80-18	58M	TT	■	2.50	2.15-3.00	109	633	136	655	70000882			70001346	70001343
18	70000954	120/90-18	65R	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887		70001343	70001344
18	70000957	140/80-18	70R	TT	■	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000897	70001345	70001344

## SUPER LIGHT

VOOR																
21	70000960	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898		70001356	70001355
21	70000958	90/100-21	57R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892			70001356	70001355
ACHTER																
18	70000953	120/90-18	65R	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887		70001343	70001344
18	70000956	140/80-18	70R	TT	■	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000897	70001345	70001344

## SUPER SOFT

ACHTER																
18	70000952	120/90-18	65M	TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	119	673	149	699	70000886	70000887		70001343	70001344
18	70000955	140/80-18	70M	TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000897	70001345	70001344



### SUPER

Te herkennen aan de karakteristieke gele streep: medium karkasconstructie en compound, speciaal ontworpen voor Enduro met hoge snelheid, ideaal in harde, droge omstandigheden.

**FAST ENDURO FIM**
**FAST ENDURO**


### SUPER LIGHT

Te herkennen aan de karakteristieke groene streep: lichte, zachte karkasconstructie en gomachtige compound, speciaal ontworpen voor technische Enduro met gemiddelde snelheid, ideaal in natte, gladde omstandigheden.

**TECHNICAL ENDURO FIM**
**TECHNICAL ENDURO**


### SUPER SOFT

Te herkennen aan de karakteristieke groene streep: lichte, zachte karkasconstructie en gomachtige compound, speciaal ontworpen voor technische Enduro met gemiddelde snelheid, ideaal in natte, gladde omstandigheden.

**X TREME ENDURO FIM**
**X TREME ENDURO**



# TERRA FORCE - EF PRO

**X**TREME ENDURO FIM

- Ontworpen voor Extreme Enduro FIM-wedstrijden voor alle technische gebieden van alle soorten terreinen, vooral aanbevolen op gladde en rotsachtige off-road terreinen. Alleen als achterband in verschillende maten verkrijgbaar.
- Ultra-zachte karkasconstructie en superzachte (Extreme Enduro) compound voor extreme tractie en ultieme grip.
- Aanbevolen voor Enduro- en Hard Enduro-motorfietsen.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Streepkleur	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Mousse optie 1	Mousse optie 2	Mousse optie 3	Buisoptie 1	Buisoptie 2
								Ontwerp		Max. in gebruik						
								Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter					

## SUPER SOFT

ACHTER																
18	70000962	140/80-18	70M	TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000897	70001345	70001344

# TERRA FORCE - EF 2 SM

2024

**F**AST ENDURO FIM**T**ECHNICAL ENDURO FIM

- Ontworpen voor Enduro FIM-wedstrijden voor zacht tot middelzwaar terrein en uitstekend in het absorberen van kleine tot grote hobbels en obstakels.
- Verkrijgbaar in Super (Fast Enduro), Super Light (Technical Enduro).
- Aanbevolen voor Enduro-, Harde Enduro- en Dual Sports-motoren.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Homologation	Streepkleur	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Mousse optie 1	Mousse optie 2	Buisoptie 1	Buisoptie 2
									Ontwerp		Max. in gebruik					
									Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter				

## SUPER

VOOR																
21	70000964	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	ED	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898	70001356	70001355
21	70001192	90/100-21	57R	TT	ED	■	2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892		70001356	70001355

## SUPER LIGHT

VOOR																
21	70000963	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	ED	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898	70001356	70001355
21	70001191	90/100-21	57R	TT	ED	■	2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892		70001356	70001355

# TERRA FORCE - EX SM

**S**OFT **M**EDIUM TERRAIN**F**AST ENDURO**T**ECHNICAL ENDURO

- Ontworpen voor Enduro Xross-wedstrijden voor alle soorten zacht tot middelzwaar terrein, met toonaangevende prestaties, stabiliteit en slijtvastheid in natte of droge omstandigheden.
- Verkrijgbaar in de uitvoeringen Super (Fast Enduro) en Super Light (Technical Enduro).
- Aanbevolen voor enduro- en dual-sportmotoren.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Streepkleur	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Mousse optie 1	Mousse optie 2	Buisoptie 1	Buisoptie 2
								Ontwerp		Max. in gebruik					
								Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter				

## SUPER

ACHTER															
18	70000979	120/90-18	65R	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344

## SUPER LIGHT

VOOR															
21	70000921	80/100-21	51M	TT	■	1.85	1,60-2,15	80	693	88	713	70000891		70001356	70001355
21	70000980	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898	70001356	70001355

ACHTER															
18	70000977	110/100-18	64R	TT	■	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	70000894		70001343	70001344
18	70000978	120/90-18	65R	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344







ENDURO



ENDURO



# TERRA FORCE-EX MH

**M**EDIUM **H**ARD TERRAIN

**F**AST ENDURO

**T**ECHNICAL ENDURO

**X**TREME ENDURO



- Ontworpen voor Enduro Xross-wedstrijden voor alle medium tot harde soorten terreinen, met toonaangevende prestaties, stabiliteit en slijtvastheid in natte of droge omstandigheden.
- Verkrijgbaar in de uitvoeringen Super (Fast Enduro), Super Light (Technical Enduro) en Super Soft (Extreme Enduro).
- Aanbevolen voor Enduro- en Dual-Sports-motorfietsen, inclusief Junior Enduro.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Streepkleur	Veigbreedte maten	Toegestaan bereik veigbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Mousse optie 1	Mousse optie 2	Buisoptie 1	Buisoptie 2
								Ontwerp		Max. in gebruik					
								Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter				

**SUPER**

VOOR															
14	70000976	90/90-14	46M	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	518	113	530			70001323	
19	70000971	70/100-19	42M	TT	■	1.60	1.40-1.85	69	623	86	639	70001193		70001351	
21	70001073	80/100-21	51R	TT	■	1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70000891		70001356	70001355
21	70000975	90/100-21	57R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892		70001356	70001355

ACHTER															
18	70001071	100/100-18	59R	TT	■	2.50	2.15-2.75	101	657	126	681			70001344	70001343
18	70001072	110/100-18	64R	TT	■	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	70000894		70001343	70001344
18	70000970	120/90-18	65M	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344

**SUPER LIGHT**

VOOR															
21	70000974	90/100-21	57R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892		70001356	70001355

ACHTER															
18	70000965	100/100-18	59M	TT	■	2.50	2.15-2.75	101	657	126	681			70001344	70001343
18	70000966	110/100-18	64M	TT	■	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	70000894		70001343	70001344
18	70000969	120/90-18	65M	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344
18	70000992	120/100-18	68M	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	697	149	725	70000884		70001345	

**SUPER SOFT**

ACHTER															
12	70000972	90/100-12	46M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	485	97	507			70001318	70001319
16	70000973	90/100-16	51M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	586	112,5	608	70001194		70001327	70001331
18	70000967	110/100-18	64M	TT	■ ■	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	70000894		70001343	70001344
18	70000968	120/90-18	65M	TT	■ ■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344

# TERRA FORCE-EX XT

**X**TREME TERRAIN

**F**AST ENDURO

**T**ECHNICAL ENDURO



- Ontworpen voor technische Enduro Xross voor alle soorten extreme terreinen, met toonaangevende prestaties, uitstekende tractie en weerstand tegen het doorprikken van banden.
- Verkrijgbaar in de uitvoeringen Super (Fast) en Super Light (Technical Enduro).
- Aanbevolen voor enduro- en dual-sportmotoren.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Streepkleur	Veigbreedte maten	Toegestaan bereik veigbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Mousse optie 1	Mousse optie 2	Buisoptie 1	Buisoptie 2
								Ontwerp		Max. in gebruik					
								Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter				

**SUPER**

ACHTER															
18	70000987	120/90-18	65M	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344
19	70000986	110/90-19	62R	TT	■	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883		70001352	70001351

**SUPER LIGHT**

ACHTER															
18	70000981	120/90-18	65M	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344





ENDURO



ENDURO



# TERRA FORCE-EXHT

## HARD TERRAIN



- Ontworpen voor technische Enduro Cross voor alle soorten hard terrein, met toonaangevende prestaties, uitstekende tractie en weerstand tegen het doorprikken van banden.
- Verkrijgbaar in de uitvoering ICE met een speciale compound die ontworpen is om zelfs bij de laagste temperaturen te presteren en die geschikt is om als spijkerband gebruikt te worden.
- Aanbevolen voor enduro- en dual-sportmotoren.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Streepleur	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Mousse optie 1	Mousse optie 2	Buisoptie 1	Buisoptie 2
								Ontwerp		Max. in gebruik					
								Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter				
<b>ICE</b>															
VOOR															
19	70001075	70/100-19	42M	TT	<input type="checkbox"/>	1.60	1.40-1.85	69	623	86	639	70001193		70001351	
21	70000991	90/90-21 (3.00-21)	51M	TT	<input type="checkbox"/>	1.85	1.60-2.15	80	703	92	723	70000893	70000898	70001356	70001355
ACHTER															
16	70001074	90/100-16	51M	TT	<input type="checkbox"/>	2.15	1.85-2.50	90	586	112,5	608	70001194		70001327	70001331
18	70000989	110/100-18	64M	TT	<input type="checkbox"/>	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	70000894		70001343	70001344
19	70000988	100/90-19	57M	TT	<input type="checkbox"/>	2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	70000881		70001351	70001352
19	70000990	110/90-19	62M	TT	<input type="checkbox"/>	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883		70001352	70001351

# ENDURO HYBRID

2024



- Ontworpen voor verschillende harde en rotsachtige terreinen met de eigenschappen van een Trial gecombineerd met een Enduro-band.
- Verkrijgbaar in de uitvoeringen Super en Super Light.
- Aanbevolen voor Enduro- en MX-motoren.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Streepleur	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
								Ontwerp		Max. in gebruik			
								Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
<b>SUPER</b>													
VOOR													
21	70001189	80/100-21 (2.75-21)	51P	TL/TT	<input type="checkbox"/>	1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70001356	70001355
ACHTER													
19	70001062	110/90-19	62P	TL/TT	<input type="checkbox"/>	2.50	2.15-3.00	109	681	120	705	70001352	70001351
<b>SUPER LIGHT</b>													
ACHTER													
18	70001061	120/100-18 (4.00-18)	68P	TL/TT	<input type="checkbox"/>	2.75	2.50-3.00	119	697	131	725	70001349	70001345
19	70001063	110/90-19	62P	TL/TT	<input type="checkbox"/>	2.50	2.15-3.00	109	681	120	705	70001352	70001351

# STONE KING



- Speciaal ontworpen voor alle off the road-terreinen en ruige trails.
- Hoogwaardige, snijbestendige compound met extra grote noppen.
- Aanbevolen voor Trail-, Enduro- en MotoXcross-motorfietsen.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Mousse optie 1	Mousse optie 2	Buisoptie 1	Buisoptie 2	
							Ontwerp		Max. in gebruik						
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter					
ACHTER															
17	70000985	130/80-17	65N	TT	3.00	2.50-3.50	129	640	161	664			70001337		
18	70000983	120/90-18	71N	TT	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344	
19	70000984	120/90-19	66N	TT	2.75	2.50-3.00	119	699	148	725	70000888		70001350	70001351	





MOTOCROSS

**SAND SOFT MEDIUM HARD**

TERRA FORCE-MX SAND 2

TERRA FORCE-MX SAND

TERRA FORCE-MX SM

TERRA FORCE-MX MH



**SAND TERRAIN**

Motorcross wedstrijdband gemaakt van de hardste rubbersamenstelling voor zacht en zanderig terrein.



**SOFT MEDIUM TERRAIN**

Wedstrijdcrossband gemaakt van een middelhard loopvlak voor zacht tot middelzwaar terrein.



**MEDIUM HARD TERRAIN**

Motorcross wedstrijdband gemaakt van een zachtere rubbersamenstelling voor medium tot hard terrein.



MOTOCROSS

# TERRA FORCE-MX SAND 2

**SAND TERRAIN**



- Ontworpen voor MotoXross-races op diep, zacht zanderig terrein en biedt uitstekende tractie en stabiliteit in bochten en tijdens het remmen.
- Een hoogwaardige harde rubbercompound en een speciaal ontworpen karkas met meer zijdelingse ondersteuning geven hem ongelooflijke tractie en controle.
- Aanbevolen voor MotoXross-motorfietsen en alleen verkrijgbaar als achterband.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (L/TT)	Streepkleur	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Mousse optie 1	Buisoptie 1	Buisoptie 2
								Ontwerp		Max. in gebruik				
								Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter			
ACHTER														
19	70000936	110/90-19	62M	TT		2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883	70001352	70001351





MOTOCROSS



MOTOCROSS



# TERRA FORCE - MX SAND

SAND TERRAIN



MX SAND 2 MX SAND

- Ontworpen voor MotoXross-races op zachte terreinen met losse aarde, voor geweldige tractie, controle en stabiliteit.
- Hoogwaardige harde rubbercompound zorgt voor tractie en controle.
- Aanbevolen voor MotoXross-motorfietsen en alleen verkrijgbaar als voorband.



# TERRA FORCE - MX SM

SOFT MEDIUM TERRAIN



- Ontworpen voor MotoXross-races op zachte tot middelzware terreinen en biedt toonaangevende tractie, controle en duurzaamheid.
- Hoogwaardige zachte rubbercompound voor uitstekende tractie en speciaal ontworpen karkas voor optimale controle.
- Aanbevolen voor MotoXross-motorfietsen, inclusief Junior.

Inch	Code	Bandenmaat	L/SS	Type (TL/TT)	Streepkleur	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Mousse optie 1	Buisoptie 1	Buisoptie 2
								Ontwerp		Max. in gebruik				
								Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter			
VOOR														
21	70000950	80/100-21	51M	TT	■ ■	1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70000891	70001356	70001355

Inch	Code	Bandenmaat	L/SS	Type (TL/TT)	Streepkleur	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Mousse optie 1	Mousse optie 2	Buisoptie 1	Buisoptie 2
								Ontwerp		Max. in gebruik					
								Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter				
VOOR															
12	70000940	60/100-12	36M	TT	■ ■	1.40	1.20-1.60	60	425	75	439			70001320	70001319
14	70000942	70/100-14	40M	TT	■ ■	1.60	1.40-1.85	69	496	86	512			70001322	70001321
17	70000943	70/100-17	40M	TT	■ ■	1.60	1.40-1.85	69	572	86	588			70001340	70001334
19	70000944	70/100-19	42M	TT	■ ■	1.60	1.40-1.85	69	623	86	639	70001193		70001351	
21	70000946	80/100-21	51M	TT	■ ■	1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70000891		70001356	70001355
21	70000949	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898	70001356	70001355
ACHTER															
10	70000941	70/100-10 (2.50-10)	41M	TT	■ ■	1.60	1.40-1.85	69	394	86	410			70001313	
12	70000945	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	■ ■	1.85	1.60-2.15	80	465	86	477			70001319	70001320
14	70000947	90/100-14	49M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	542	113	558			70001323	
16	70000948	90/100-16	51M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	586	113	608	70001194		70001327	70001331
19	70000937	100/90-19	57M	TT	■ ■	2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	70000881		70001351	70001352
19	70000938	110/90-19	62M	TT	■ ■	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883		70001352	70001351
19	70000939	120/80-19	63M	TT	■ ■	2.75	2.50-3.00	119	675	149	699	70000885		70001351	70001352





MOTOCROSS  
PIT CROSS



TRIAL



# TERRA FORCE - MX MH

**M**EDIUM **H**ARD TERRAIN



- Ontworpen voor MotoXross-races op middelzware tot harde terreinen voor maximale controle en stabiliteit voor recht vooruitrijden.
- Hoogwaardige, zachte rubbercompound voor maximale tractie.
- Aanbevolen voor MotoXross-motorfietsen, waaronder Junior en Pitcross.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Streepkleur	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Mousse optie 1	Mousse optie 2	Buisoptie 1	Buisoptie 2
								Ontwerp		Max. in gebruik					
								Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter				
<b>VOOR</b>															
12	70000925	60/100-12	36M	TT	■ ■	1.40	1.20-1.60	60	425	75	439			70001320	70001319
14	70000926	60/100-14	29M	TT	■ ■	1.40	1.20-1.60	60	476	75	490			70001322	70001321
17	70000928	70/100-17	40M	TT	■ ■	1.60	1.40-1.85	69	572	86	588			70001340	70001334
19	70000929	70/100-19	42M	TT	■ ■	1.60	1.40-1.85	69	623	86	639	70001193		70001351	
21	70000931	80/100-21	51M	TT	■ ■	1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70000891		70001356	70001355
21	70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898	70001356	70001355
21	70000934	90/100-21	57M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892		70001356	70001355
<b>ACHTER</b>															
10	70000927	70/100-10 (2.50-10)	41M	TT	■ ■	1.60	1.40-1.85	69	394	86	410			70001313	
12	70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	■ ■	1.85	1.60-2.15	80	465	86	477			70001319	70001320
14	70000932	90/100-14	49M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	542	113	558			70001323	
16	70000933	90/100-16	51M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	586	113	608	70001194		70001327	70001331
19	70000922	100/90-19	57M	TT	■ ■	2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	70000881		70001351	70001352
19	70000923	110/90-19	62M	TT	■ ■	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883		70001352	70001351
19	70000924	120/80-19	63M	TT	■ ■	2.75	2.50-3.00	119	675	149	699	70000885		70001351	70001352

## PIT CROSS

<b>VOOR</b>															
14	70001000	90/90-14	46M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	518	113	530			70001323	
<b>ACHTER</b>															
12	70000999	90/100-12	46M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	485	97	507			70001318	70001319

# TRIAL 2024



- Speciaal ontworpen voor Trial-wedstrijden op alle soorten terrein en onder alle omstandigheden.
- Hoogwaardige, zachte compound en lagedrukkarkas voor maximale tractie en controle.
- Aanbevolen voor Trial-motorfietsen.
- OE: BETAALP 200 2023

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Streepkleur	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
								Ontwerp		Max. in gebruik			
								Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		

## SOFT

<b>VOOR</b>															
21	70001078	80/100-21 (2.75-21)	51M	TL/TT	■ ■	1.85	1.40-1.85	75	689	86	707	70001356	70001355		
<b>ACHTER</b>															
18	70001076	120/100R18 (4.00R18)	68M	TL/TT	■ ■	2.50	1.85-3.00	108	671	124	697	70001345			

## X-PRO SUPER SOFT

<b>ACHTER</b>															
18	70001077	120/100R18 (4.00R18)	68M	TL/TT	■ ■	2.50	1.85-3.00	108	671	124	697	70001345			





SPEEDWAY

# SPEEDWAY

2024



- Speciaal ontworpen voor gebruik op de FIM Speedway-racebaan.
- High performance compound zorgt voor optimale tractie en controle.
- Aanbevolen voor Speedway-motorfietsen, waaronder LongTrack en Junior.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Streepkleur	Veigbreedte meten	Toegestaan bereik veigbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
								Ontwerp		Max. in gebruik			
								Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
<b>SOFT</b>													
VOOR/ACHTER													
19	70001139	3.75-19	61P	TT	■	2.15	/	99	697	129	711	70001351	
19	70001140	3.75-19	61P	TL	■ ■	2.15	/	99	697	129	711	70001351	
VOOR													
23	70000997	2.75-23	48P	TT	■	1.85	/	75	715	86	733		
VOOR/ACHTER													
17	70000998	3.00-17	50P	TT	■	1.85	/	80	602	92	711	70001336	70001335
19	70001190	3.75-19	61P	TT	■	2.15	/	99	697	129	711	70001351	
22	70000996	2.75-22	50R	TT	■	1.85	/	75	740	86	758		



FLAT TRACK

# FLAT TRACK


2024



- Speciaal ontworpen voor gebruik op de Flat Track racebaan met specifieke uitvoeringen die ook op de openbare weg gebruikt mogen worden.
- Verkrijgbaar in verschillende high-performance compoundopties om optimale tractie en controle te garanderen.
- Aanbevolen voor Flat Track-motorfietsen.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Streepkleur	Veigbreedte meten	Toegestaan bereik veigbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1
								Ontwerp		Max. in gebruik		
								Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter	
<b>SOFT</b>												
VOOR/ACHTER												
19	70001079	130/80-19 (27×7-19)	NHS	TT	■ ■	3.00	2.50-3.50	129	691	142	705	70001351
VOOR/ACHTER												
19	70001081	140/80-19 (27.5×7.5-19)	NHS	TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	70001350
<b>SUPER SOFT</b>												
VOOR/ACHTER												
19	70001080	130/80-19 (27×7-19)	NHS	TT	■ ■	3.00	2.50-3.50	129	691	142	705	70001351
VOOR/ACHTER												
19	70001082	140/80-19 (27.5×7.5-19)	NHS	TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	70001350
<b>STREET</b>												
VOOR/ACHTER												
19	70001058	130/80-19 (27×7-19)	71H	TL/TT		3.00	2.50-3.50	129	691	142	705	70001351
VOOR/ACHTER												
19	70001059	140/80-19 (27.5×7.5-19)	71H	TL/TT		3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	70001350





*Big cities, small towns, vast roads  
or narrow streets - the scooter goes  
everywhere and anywhere. Surrendering  
into the incredible feel of wind in your  
hair and the taste of freedom in the air.*







# MC-20 MONSUM



- Speciaal ontworpen voor de uitdagende dagelijkse trajecten in de stad op alle soorten onverharde wegen en zelfs in de meest extreme weersomstandigheden.
- Speciale M+S-profielontwerp voor een gegarandeerde lange levensduur en optimale grip en er zijn ook speciale versies beschikbaar voor racen.
- Ontworpen voor alle sportieve en klassieke scootermodellen.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (LU/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
VOOR/ACHTER												
10	70000701	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000691	120/70-10	54L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357	
10	70000697	120/90-10	57L	TL*	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	70001357	
11	70000689	110/70-11	45L	TL*	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442	70001357	
11	70000693	120/70-11	56L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	447	132	459	70001357	
12	70000695	120/70-12	58P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000698	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
12	70000703	90/90-12	54J	TL*	2.15	1.85-2.50	90	467	97	479		

# WHITE WALL

VOOR/ACHTER												
10	70000702	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000692	120/70-10	54L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357	
11	70000690	110/70-11	45L	TL*	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442	70001357	
11	70000694	120/70-11	56L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	447	132	459	70001357	
12	70000696	120/70-12	58P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000699	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358

# HARD

VOOR/ACHTER												
10	70000700	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	

# MC-17



- Speciaal ontworpen voor de dagelijkse trajecten op alle soorten verharde en onverharde wegen en in alle weersomstandigheden.
- De speciale, duurzame samenstelling zorgt voor uitstekende tractie, stabiliteit en comfort, zelfs op hoge snelheid.
- Ontworpen voor alle scootermodellen.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (LU/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
VOOR/ACHTER												
10	70000684	120/90-10	56J	TL*	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	70001357	
10	70000685	130/90-10	61J	TL*	3.00	2.50-3.50	129	488	139	504	70001357	
10	70000686	150/80-10	65L	TL*	3.50	3.00-4.25	150	494	165	510		

# MC-19



- Speciaal ontworpen voor de dagelijkse trajecten op alle soorten verharde en onverharde wegen en in alle weersomstandigheden.
- De speciale, duurzame samenstelling zorgt voor uitstekende tractie, stabiliteit en comfort, zelfs op hoge snelheid.
- Ontworpen voor alle scootermodellen.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (LU/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
VOOR/ACHTER												
12	70000687	120/80-12	55J	TL*	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358
12	70000688	130/80-12	60J	TL*	3.00	2.50-3.50	129	513	139	527	70001359	70001358

# MC-32 WIN SCOOT



- Speciaal ontworpen voor de uitdagende dagelijkse trajecten in de stad op alle soorten verharde en onverharde wegen, zelfs in de meest extreme weersomstandigheden.
- Het agressieve M+S-profielontwerp, de lamellen en hoogwaardige wintersamenstelling zorgen voor betere tractie en optimale grip bij lage temperaturen of sneeuw.
- Ontworpen voor alle scootermodellen. Geschikt voor het monteren van spikes.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (L/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
<b>VOOR/ACHTER</b>												
10	70000715	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000706	100/80-10	53P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	414	109	426	70001313	70001314
10	70000709	120/70-10	54P	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357	
12	70000710	120/70-12	58P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000714	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
13	70000713	130/60-13	60P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496	70001359	70001358
14	70000716	80/80-14	53L	TL/TT	1.85	1.60-2.15	80	484	88	492		
14	70000708	110/80-14	59P	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	532	120	544		
16	70000717	90/80-16	52P	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	550	99	560	70001328	
16	70000707	100/80-16	50P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	566	111	578		





# MC-35 S-RACER 2.0



- Ontworpen om te racen, maar klaar voor gebruik op de openbare weg.
- De hoogwaardige rubbersamenstelling zorgt voor geweldige grip in bochten en bij gas geven. Verkrijgbaar in Standaard, Medium, Soft en Super Soft-versies.
- Ontworpen voor alle racing- en sportscootermodellen.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
VOOR/ACHTER												
10	70000758	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70001165	100/90-10	56P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	434	109	444	70001357	70001314
12	70000750	100/90-12	49P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000754	120/80-12	55P	TL*	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

## SOFT

VOOR/ACHTER												
10	70000756	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
12	70000748	100/90-12	49P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000752	120/80-12	55P	TL*	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

## MEDIUM

VOOR/ACHTER												
10	70000755	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000746	100/90-10	56P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	70001357	70001314
12	70000747	100/90-12	49P	TL*	2.75	2.15-2.75	119	497	129	511	70001320	70001319
12	70000751	120/80-12	55P	TL*	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

## SUPER SOFT

VOOR/ACHTER												
10	70000757	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
12	70000749	100/90-12	49P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000753	120/80-12	55P	TL*	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

# MC-34



- Ontworpen voor straatraces, perfecte sportoptie op verharde wegen.
- De hoogwaardige rubbersamenstelling zorgt voor geweldige grip in bochten en bij gas geven. Verkrijgbaar in Standaard en Super Soft-versies.
- Ontworpen voor alle racing- en sportscootermodellen.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
VOOR/ACHTER												
10	70000745	90/90-10	50P	TL*	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	70001313	70001314
10	70000738	100/90-10	56P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	70001357	70001314
12	70000739	110/70-12	53P	TL*	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469	70001358	
12	70000741	120/70-12	51P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000743	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358

## SUPER SOFT

VOOR/ACHTER												
10	70000744	90/90-10	50P	TL*	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	70001313	70001314
10	70000737	100/90-10	56P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	70001314	
12	70000740	120/70-12	51P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000742	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358



# MC-20 MONSUM



- Speciale versie van de reeks, ontwikkeld voor racen op nat wegdek.
- De hoogwaardige rubbersamenstelling garandeert uitstekende grip en stabiliteit op hoge snelheden op nat wegdek.
- Ontworpen voor racescooters.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Streepkleur	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
								Ontwerp		Max. in gebruik			
								Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
<b>RACING RAIN</b>													
VOOR/ACHTER													
10	70000761	3.50-10	51P	TL*		2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
12	70000759	100/90-12	49P	TL*		2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000760	120/80-12	55P	TL*		2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

# MC-12



- Speciaal ontworpen voor de dagelijkse trajecten en geschikt voor nog uitdagendere wegomstandigheden.
- De speciale samenstelling zorgt voor geweldige prestaties, tractie en comfort.
- Ontworpen voor klassieke scooters.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2	
							Ontwerp		Max. in gebruik				
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter			
<b>WHITE WALL</b>													
VOOR/ACHTER													
10	70000718	3.00-10	42J	TL/TT	2.15	1.85-2.50	80	413	86	422	70001313	70001314	
<b>WHITE WALL</b>													
VOOR/ACHTER													
10	70000719	3.00-10	42J	TL/TT	2.15	1.85-2.50	80	413	86	422	70001313	70001314	

# MC-22 ELEGANCE



- Speciaal ontworpen voor de dagelijkse trajecten op alle soorten verharde wegen en in alle weersomstandigheden.\*
- De speciale samenstelling zorgt voor geweldige tractie, stabiliteit en comfort.
- Ontworpen voor klassieke scooters.

\*Uiteraard niet aanbevelen op ijs en/of sneeuw.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
<b>WHITE WALL</b>												
VOOR/ACHTER												
10	70000735	120/70-10	54L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357	
<b>WHITE WALL</b>												
VOOR/ACHTER												
10	70000736	120/70-10	54L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357	



# B-13



- Speciaal ontworpen voor de dagelijkse trajecten op alle soorten verharde wegen en in alle weersomstandigheden.\*
- De speciale samenstelling zorgt voor uitstekende tractie, stabiliteit en comfort.
- Ontworpen voor klassieke scooters.

\*Uiteraard niet aanbevolen op ijs en/of sneeuw.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1
							Ontwerp		Max. in gebruik		
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter	
VOOR/ACHTER											
8	70000720	3.50-8	46J	TT	2.50	2.15-2.50	92	386	99	397	70001312
8	70000724	4.00-8C	71J	TT	2.50	2.50-3.00	108	415	117	427	70001312
8	70000723	4.00-8C	66N	TL/TT	2.50	2.50-3.00	108	415	117	427	70001312

## WHITE WALL

VOOR/ACHTER											
8	70000721	3.50-8	46J	TT	2.50	2.15-2.50	92	386	99	397	70001312
8	70000722	4.00-8C	66J	TT	2.50	2.50-3.00	108	415	117	427	70001312

# S-05



- Speciaal ontworpen voor de dagelijkse trajecten op alle soorten verharde wegen en in alle weersomstandigheden.\*
- De speciale samenstelling zorgt voor uitstekende tractie, stabiliteit en comfort.
- Ontworpen voor klassieke scooters.

\*Uiteraard niet aanbevolen op ijs en/of sneeuw.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
VOOR/ACHTER												
12	70000730	3.25-12	55J	TT	2.15	1.60-2.15	88	475	95	487	70001320	70001319
12	70000731	3.50-12	64J	TT	2.50	2.15-2.50	92	488	99	501	70001320	70001319

# B-14



- Speciaal ontworpen voor de dagelijkse trajecten op alle soorten verharde wegen en in alle weersomstandigheden.\*
- De speciale samenstelling zorgt voor uitstekende tractie, stabiliteit en comfort.
- Ontworpen voor klassieke scooters.

\*Uiteraard niet aanbevolen op ijs en/of sneeuw.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
VOOR/ACHTER												
10	70000726	3.50-10	59J	TT	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000727	4.00-10C	69J	TT	2.50	2.50-3.00	114	465	120	480	70001357	
10	70000728	4.00-10C	74J	TL/TT	2.50	2.50-3.00	114	465	120	480	70001357	

## WHITE WALL

VOOR/ACHTER												
10	70000725	3.50-10	51J	TT	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314

# MG-5



- Speciaal ontworpen voor de dagelijkse trajecten op alle soorten verharde wegen en in alle weersomstandigheden.\*
- De speciale samenstelling zorgt voor uitstekende tractie, stabiliteit en comfort.
- Ontworpen voor klassieke scooters.

\*Uiteraard niet aanbevolen op ijs en/of sneeuw.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
VOOR/ACHTER												
12	70000729	3.00-12	47J	TT	2.15	1.85-2.50	80	464	86	473	70001320	70001319



# B-8



- Speciaal ontworpen voor de dagelijkse trajecten in de stad op alle soorten verharde wegen en in alle weersomstandigheden.\*
- De speciale samenstelling garandeert geweldige tractie, stabiliteit en extreme duurzaamheid.
- Ontworpen voor brommers en motorfietsen met lage en gemiddelde cilinderinhoud.

\*Uiteraard niet aanbevolen op ijs en/of sneeuw.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
VOOR/ACHTER												
16	70000795	2 1/4-16 (2.25-16)	38J	TT	1.50	1.20-1.60	62	532	66	540	70001330	70001329
16	70000794	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TT	1.50	1.35-1.60	68	548	72	558	70001328	70001329

## WHITE WALL

VOOR/ACHTER												
16	70000796	2 1/4-16 (2.25-16)	38J	TT	1.50	1.20-1.60	62	532	66	540	70001330	70001329

# B-7



- Speciaal ontworpen voor de dagelijkse trajecten in de stad op alle soorten verharde wegen en in alle weersomstandigheden.\*
- De speciale samenstelling garandeert geweldige tractie, stabiliteit en extreme duurzaamheid.
- Ontworpen voor brommers en motorfietsen met lage en gemiddelde cilinderinhoud.

\*Uiteraard niet aanbevolen op ijs en/of sneeuw.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
VOOR/ACHTER												
17	70000793	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	1.85	1.40-1.85	75	584	80	594	70001340	70001334

## WHITE WALL

VOOR/ACHTER												
17	70000792	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	1.85	1.40-1.85	75	584	80	594	70001340	70001334

# B-4



- Speciaal ontworpen voor de dagelijkse trajecten in de stad op alle soorten verharde wegen en in alle weersomstandigheden.\*
- De speciale samenstelling garandeert geweldige tractie, stabiliteit en extreme duurzaamheid.
- Ontworpen voor brommers en motorfietsen met lage en gemiddelde cilinderinhoud.

\*Uiteraard niet aanbevolen op ijs en/of sneeuw.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
VOOR/ACHTER												
17	70000788	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	1.50	1.20-1.60	62	558	66	566	70001339	70001329
17	70000787	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TT	1.50	1.35-1.60	68	574	72	584	70001340	70001334
18	70000790	2 1/4-18 (2.25-18)	42J	TT	1.50	1.20-1.60	62	583	66	591	70001348	

## WHITE WALL

VOOR/ACHTER												
17	70000789	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	1.50	1.20-1.60	62	558	66	566	70001339	70001329
18	70000791	2 1/4-18 (2.25-18)	42J	TT	1.50	1.20-1.60	62	583	66	591	70001348	

# B-3



- Speciaal ontworpen voor de dagelijkse trajecten in de stad op alle soorten verharde wegen en in alle weersomstandigheden.\*
- De speciale samenstelling garandeert geweldige tractie, stabiliteit en extreme duurzaamheid.
- Ontworpen voor brommers en motorfietsen met lage en gemiddelde cilinderinhoud.

\*Uiteraard niet aanbevolen op ijs en/of sneeuw.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
VOOR/ACHTER												
18	70000786	2 1/2-18 (2.50-18)	43J	TT	1.50	1.35-1.60	68	599	72	609	70001348	

# MC-11



- Speciaal ontworpen voor sportief tijden en dagelijkse trajecten in de stad en is klaar voor alle weersomstandigheden.\*
- De speciale rubbersamenstelling zorgt voor betrouwbare grip en stabiliteit, goede wegligging en geweldige duurzaamheid.
- Ontworpen voor bromfietsen.

\*Uiteraard niet aanbevelen op ijs en/of sneeuw.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
<b>VOOR/ACHTER</b>												
17	70000778	2-17 (2.00-17)	31J	TT	1.35	1.20-1.35	55	544	58	552	70001329	70001339
17	70000775	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	1.50	1.20-1.60	62	558	66	566	70001339	70001329
17	70000772	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TL/TT	1.50	1.35-1.60	68	574	72	584	70001340	70001334
17	70000776	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	1.85	1.40-1.85	75	584	80	594	70001340	70001334
18	70000779	2.50-18	45P	TT	1.50	1.35-1.60	64	593	74	605	70001348	

# WHITE WALL

<b>VOOR/ACHTER</b>												
17	70000774	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	1.50	1.20-1.60	62	558	66	566	70001339	70001329
17	70000773	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TL/TT	1.50	1.35-1.60	68	574	72	584	70001340	70001334
17	70000777	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	1.85	1.40-1.85	75	584	80	594	70001340	70001334





# MC-2



- Speciaal ontworpen voor sportief tijden en dagelijkse trajecten in de stad en is klaar voor alle weersomstandigheden.\*
- De speciale rubbersamenstelling zorgt voor betrouwbare grip en stabiliteit, goede wegligging en geweldige duurzaamheid.
- Ontworpen voor bromfietsen.

\*Uiteraard niet aanbevolen op ijs en/of sneeuw.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
VOOR/ACHTER												
16	70000782	2 1/4-16 (2.25-16)	38J	TT	1.50	1.20-1.60	62	532	66	540	70001330	70001329
16	70000780	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TL/TT	1.50	1.35-1.60	68	548	72	558	70001328	70001329
16	70000783	2 3/4-16 (2.75-16)	46J	TL/TT	1.85	1.40-1.85	75	558	80	568	70001328	
16	70000785	3 1/4-16 (3.25-16)	54J	TL/TT	2.15	1.85-2.50	81	586	94	598	70001327	

# WHITE WALL

VOOR/ACHTER												
16	70000781	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TL/TT	1.50	1.35-1.60	68	548	72	558	70001328	70001329
16	70000784	2 3/4-16 (2.75-16)	46J	TL/TT	1.85	1.40-1.85	75	558	80	568	70001328	



# MC-51 MEDITERRA



- Speciaal ontworpen voor de dagelijkse trajecten in de stad op alle soorten verharde en onverharde wegen en in alle weersomstandigheden.\*
- De speciale, versterkte samenstelling zorgt voor fantastische grip, duurzaamheid en een geweldige wegligging.
- Ontworpen voor brommers en motorfietsen met lage en gemiddelde cilinderinhoud.

\*Uiteraard niet aanbevolen op ijs en/of sneeuw.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	Buisoptie 2
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
VOOR/ACHTER												
17	70000799	2.50-17	43P	TL*	1.50	1.35-1.60	64	568	70	580	70001340	70001334
17	70000800	2.75-17	47P	TL*	1.85	1.40-1.85	75	588	81	600	70001340	70001334

# M-02



- Speciaal ontworpen voor de dagelijkse trajecten op alle soorten verharde wegen en in alle weersomstandigheden.\*
- De speciale rubbersamenstelling zorgt voor een prettige wegligging, tractie en hoge duurzaamheid.
- Ontworpen voor brommers en motorfietsen met lage en gemiddelde cilinderinhoud.

\*Uiteraard niet aanbevolen op ijs en/of sneeuw.

Inch	Code	Bandenmaat	LI/SS	Type (TL/TT)	Velgbreedte meten	Toegestaan bereik velgbreedte	Afmetingen band E.T.R.T.O. (mm)				Buisoptie 1	
							Ontwerp		Max. in gebruik			
							Sectie-breedte	Totale diameter	Totale breedte	Totale diameter		
VOOR/ACHTER												
19	70000798	2-19 (2.00-19)	24B	TT	1.35	1.20-1.35	55	595	58	603	70001354	
19	70000797	2 1/4-19 (2.25-19)	30B	TT	1.50	1.20-1.60	62	609	66	617	70001354	








Inch	Code	Maat	Homologatie	Aspect	Versie	Geschatte luchtdruk
<b>VOOR</b>						
19	70001196	70/100-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
21	70000891	80/100-21	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
21	70000893	90/90-21	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
21	70000898	90/90-21	NHS	CYLINDRICAL	RALLY	1,1/1,3
21	70000892	90/100-21	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
<b>ACHTER</b>						
16	70001194	90/100-16	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,7/0,9
18	70000882	110/80-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
18	70000894	110/100-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
18	70000886	120/90-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
18	70000887	120/90-18	NHS	CYLINDRICAL	SOFT	0,5/0,6
18	70000884	120/100-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
18	70000889	140/80-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,1
18	70000890	140/80-18	NHS	CYLINDRICAL	SOFT	0,5/0,6
18	70000895	140/80-18	NHS	FLAT	EXTREME	0,5/0,6
18	70000897	140/80-18	NHS	CYLINDRICAL	RALLY	1,1/1,3
19	70000881	100/90-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
19	70000883	110/90-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
19	70000885	120/80-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
19	70000888	120/90-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
<b>MOUSSE GEL</b>						
	70000896	1KG GEL MOUSSE		GEL	MOUSSE GEL	



**BANDAANDUIDINGEN**


**SNELHEIDSSYMBOL**

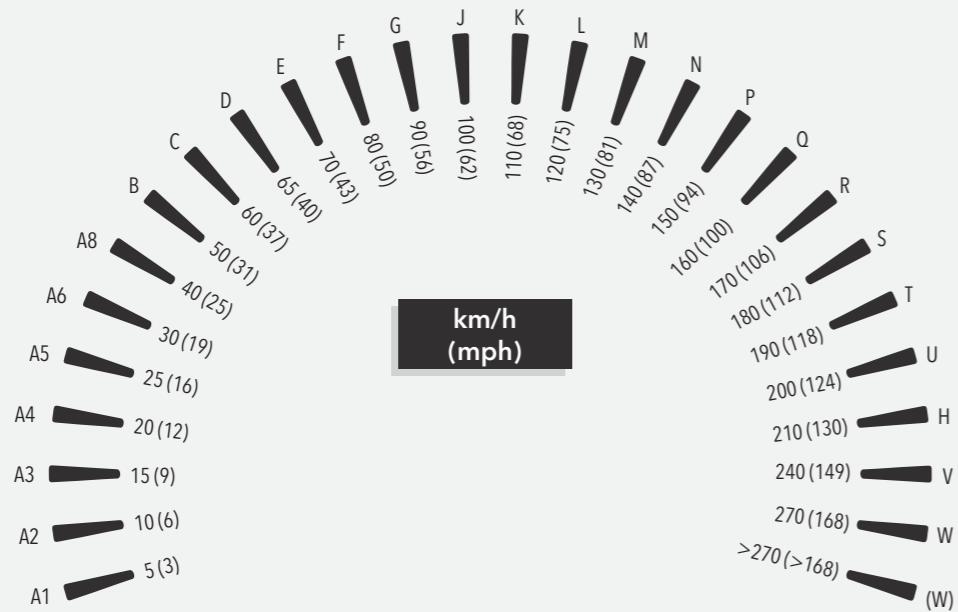

**BELASTINGSINDEX**

U	kg	U	kg	U	kg	U	kg	U	kg	U	kg
0	45.0	20	80.0	40	140.0	60	250.0	80	450.0	100	800.0
1	46.2	21	82.5	41	145.0	61	257.0	81	462.0	101	825.0
2	47.5	22	85.0	42	150.0	62	265.0	82	475.0	102	850.0
3	48.7	23	87.5	43	155.0	63	272.0	83	487.0	103	875.0
4	50.0	24	90.0	44	160.0	64	280.0	84	500.0	104	900.0
5	51.5	25	92.5	45	165.0	65	290.0	85	515.0	105	925.0
6	53.0	26	95.0	46	170.0	66	300.0	86	530.0	106	950.0
7	54.5	27	97.5	47	175.0	67	307.0	87	545.0	107	975.0
8	56.0	28	100.0	48	180.0	68	315.0	88	560.0	108	1000.0
9	58.0	29	103.0	49	185.0	69	325.0	89	580.0	109	1030.0
10	60.0	30	106.0	50	190.0	70	335.0	90	600.0	110	1060.0
11	61.5	31	109.0	51	195.0	71	345.0	91	615.0	111	1090.0
12	63.0	32	112.0	52	200.0	72	355.0	92	630.0	112	1120.0
13	65.0	33	115.0	53	206.0	73	365.0	93	650.0	113	1150.0
14	67.0	34	118.0	54	212.0	74	375.0	94	670.0	114	1180.0
15	69.0	35	121.0	55	218.0	75	387.0	95	690.0	115	1215.0
16	71.0	36	125.0	56	224.0	76	400.0	96	710.0	116	1250.0
17	73.0	37	128.0	57	230.0	77	412.0	97	730.0	117	1285.0
18	75.0	38	132.0	58	236.0	78	425.0	98	750.0	118	1320.0
19	77.5	39	136.0	59	243.0	79	437.0	99	775.0	119	1360.0

**BANDAANDUIDINGEN**

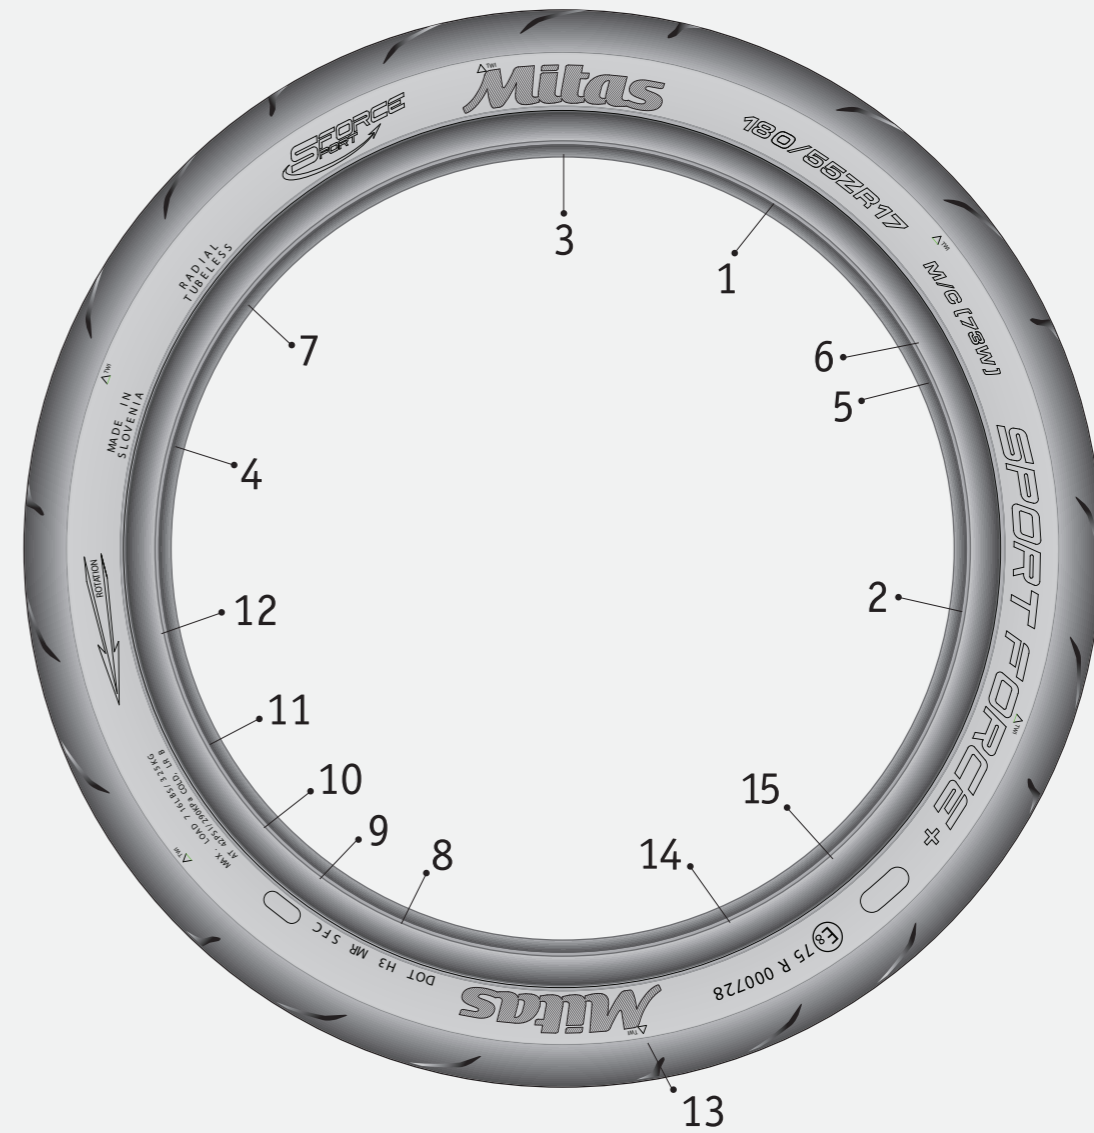




**BANDAANDUIDINGEN**

1. Bandenmaat:	2. Benaming loopvlakpatroon:	3. Fabrikant:	4. Land van herkomst:	5. Snelheids-symbool:	6. Belastings-index:	7. Tubeless / Tubetype:	8. DOT-markering:
180/55ZR17	Sport Force+	Mitas	Slovenia	W (>270 km/h)	73 (365 kg)	Tubeless	DOT H3 MR SFC
9. Productie-datum:	10. Max. draag-vermogen:	10. Max. Inflatie-druk:	11. Belastings-bereik:	12. Draairichting:	13. Loopvlak slijtage-indicator:	14. Homologa-tienr.:	15. Andere homologaties
	716 lbs	AT 42 PSI COLD	B	Rotation	TWI	E8 75 R 000728	

## AMERIKAANSE ALFA-AANDUIDING

Alfa	Inch	Alfa	Inch
H	3.15	R	4.50
J	3.50	S	4.75
L	3.65	T	5.10
M	3.75	U	5.60
N	4.10	V	5.90
P	4.10		

					
Metric	Inch	Alfa	Metric	Inch	Alfa
80/90	2.50/2.75	MH90	110/90	4.00/4.25	MP85
90/90	2.75/3.00	MJ90	120/90	4.50/4.75	MR90
100/90	3.25/3.50	MM90	130/80	5.00/5.10	
110/90	3.75/4.00	MN90	130/90	5.00/5.10	MT90
120/80	4.25/4.50		140/80	5.50/6.00	
120/90	4.25/4.50	MR90	140/90	5.50/6.00	MJ90
130/90	5.00/5.10	MT90	150/80	6.00/6.25	MV85
			150/90	6.00/6.25	MV85

			
Metric	Inch	Metric	Inch
60/100 90/80	2.50/2.75	80/100 80/90	2.50/3.60
70/100 90/80	2.75/3.00	90/100 110/90	3.60/4.10
80/100 100/80	3.00/3.25	100/100 120/80	4.00/4.10
		110/100 130/80	4.00/4.50
		120/100 140/80	5.00/5.10

## VERGELIJKINGSTABEL VOOR METRISCH-DECIMALE MAATAANDUIDING

Bandenmaat	Belastingsindex		Toegestane velg	Alfanumeriek	Bandenmaat		
	Standaard	Versterkt			Inch		
					100	90	80
2.75-16	40	46	1.50-1.85	MH 90-16	80/100-16	80/90-16	90/80-16
3.00-16	40	48	1.60-2.15	MH 90-16	90/100-16	90/90-16	100/80-16
3.25-16	48	55	1.85-2.50	MJ 90 - 16	100/100-16	100/90-16	110/80-16
3.50-16	52	58	1.85-2.50	ML 90-16	100/100-16	100/90-16	110/80-16
4.60-16	58	59	1.85-3.00	MM 90-16	100/100-16	110/90-16	120/80-16
2.75-17	41	47	1.50-1.85	MH 90-17	80/100-17	80/90-17	90/80-17
3.00-17	41	50	1.60-2.15	MH 90-17	90/100-17	90/90-17	100/80-17
4.50-17	50	67	2.15-3.00	MR 90-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17
4.60-17	50	62	1.85-3.00	MS 90-17	100/100-17	110/90-17	120/80-17
5.10-17	50	67	2.50-3.50	MT 90-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17
2.75-18	42	48	1.50-1.85	MH 90-18	80/100-18	80/90-18	90/80-18
3.00-18	47	52	1.60-2.15	MH 90-18	90/100-18	90/90-18	100/80-18
3.25-18	52	59	1.85-2.50	MJ 90 - 18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
3.50-18	56	62	1.85-2.50	ML 90-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
3.60-18	51	62	1.85-2.50	MH 90-18	100/100-18	90/90-18	100/80-18
4.00-18	64	69	2.15-3.00	MN 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
4.10-18	60	69	1.85-3.00	ML 90-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
4.25/85-18	64	69	1.85-3.00	MM 90-18	110/100-18	110/90-18	120/80-18
4.25-18	66	69	2.15-3.00	ML 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
4.60-18	63	69	1.85-3.00	MR 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
3.00-19	49	54	1.60-2.15	MH 90-19	90/100-19	90/90-19	100/80-19
3.25-19	54	54	1.85-2.50	MJ 90-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19
3.50-19	54	57	1.85-2.50	ML 90-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19
3.60-19	52	54	1.85-2.50	MH 90-19	100/100-19	90/90-19	100/80-19
2.75-21	45	54	1.50-1.85	MH 90-21	80/100-21	80/90-21	90/80-21
3.00-21	51	57	1.60-2.15	MH 90-21	90/100-21	90/90-21	100/80-21

**BEËINDIGDE BANDEN**  
(Beschikbaar totdat de voorraad op is)















BEËINDIGDE BANDEN					VERVANGENDE BANDEN					
Code	Banden- maat	L/S	Type (TL/TT)	Versie	Code	Banden- maat	L/S	Type (TL/TT)	Versie	Loopvlak- patroon
<b>E-13 RALLY STAR</b>										
70000336	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		70000994	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	<b>ENDURO TRAIL-RALLY PRO</b>
70000337	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		70000994	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	<b>ENDURO TRAIL-RALLY PRO</b>
<b>EF-05 ENDURO</b>										
70000234	120/80-19	63R	TT	SUPER	70000924	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000192	120/80-19	63R	TT	SUPER	70000924	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
<b>EF-07 MAJESTIC ENDURO</b>										
70000193	110/80-18	58M	TT	SUPER	70000951	110/80-18	58R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000236	110/80-18	58M	TT	SUPER	70000951	110/80-18	58R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000194	120/90-18	71R	TT	SUPER LIGHT	70000953	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000195	120/90-18	71R	TT	SUPER	70000954	120/90-18	65R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000235	120/90-18	71R	TT	REINF SUPER LIGHT	70000953	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000237	120/90-18	65M	TT	SUPER	70000954	120/90-18	65R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000238	130/90-18	69R	TT	SUPER LIGHT						-
70000196	130/90-18	69R	TT	SUPER LIGHT						-
70000239	130/90-18	69R	TT	SUPER						-
70000197	130/90-18	69R	TT	SUPER						-
70000198	140/80-18	70R	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000955	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000199	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	70000956	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000200	140/80-18	70R	TT	SUPER	70000957	140/80-18	70R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000242	140/80-18	70R	TT	SUPER	70000957	140/80-18	70R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000241	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	70000956	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000240	140/80-18	70R	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000955	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
<b>ET-01 TRIAL</b>										
70000339	4.00-18	64M	TL*		70001076	120/100R18	68M	TL/TT	SOFT	<b>TRIAL</b>
70000340	4.00-18	64M	TL*	X PRO	70001077	120/100R18	68M	TL/TT	SUPER SOFT	<b>TRIAL X-PRO</b>
70000338	2.75-21	45M	TL*		70001078	80/100-21 (2.75-21)	51M	TL/TT	SOFT	<b>TRIAL</b>
<b>FT-18 FLATTRACK</b>										
70000355	27×7-19	NHS	TT		70001079	130/80-19 (27×7-19)	NHS	TT	SOFT	<b>FLAT TRACK</b>
70000354	27.5×7.5-19	NHS	TT		70001081	140/80-19 (27.5×7.5-19)	NHS	TT	SOFT	<b>FLAT TRACK</b>
<b>H-01</b>										
70000007	2.75-19 (80/100-19)	43P	TT		70000912	2.75-19	43P	TT		<b>H-06</b>
70000008	3.00-19	49P	TT		70000913	3.00-19	49P	TT		<b>H-06</b>
70000009	3.25-19	54P	TT		70000916	3.25-19	54P	TT		<b>H-06</b>
<b>H-02</b>										
70000010	2.50-19	41L	TT		70000899	2.50-19	41P	TT		<b>H-02</b>
70000011	3.00-19	57P	TT		70000900	3.00-19	57P	TT		<b>H-02</b>
70000012	3.50-19	63P	TT		70000901	3.50-19	63P	TT		<b>H-02</b>
70000013	4.00-19	71P	TT		70000903	4.00-19	71P	TT		<b>H-02</b>
70000014	4.00-19	71P	TT	SIDE CAR	70000902	4.00-19	71P	TT	SIDE CAR	<b>H-02</b>
<b>H-03</b>										
70000015	2.75-18	48P	TT		70000904	2.75-18	48P	TT		<b>H-03</b>
70000018	3.50-18	62P	TT		70000907	3.50-18	62P	TT		<b>H-03</b>



BEËINDIGDE BANDEN					VERVANGENDE BANDEN					
Code	Banden- maat	L/S	Type (TL/TT)	Versie	Code	Banden- maat	L/S	Type (TL/TT)	Versie	Loopvlak- patroon
<b>H-03</b>										
70000016	3.00-18	52P	TT		70000905	3.00-18	52P	TT		<b>H-03</b>
70000017	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT		70000906	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT		<b>H-03</b>
<b>H-04</b>										
70000019	2.50-16	41L	TT		70000908	2.50-16 (70/100-16)	41P	TT		<b>H-04</b>
70000020	3.25-18	59P	TT		70000909	3.25-18	59P	TT		<b>H-04</b>
<b>H-05</b>										
70000021	3.25-16	55P	TT		70000914	3.25-16	55P	TT		<b>H-06</b>
<b>H-06</b>										
70000025	3.50-16	64S	TT		70000917	3.50-16	58P	TT		<b>H-06</b>
70000022	2.75-16	46P	TT		70000910	2.75-16 (2 3/4-16)	46P	TT		<b>H-06</b>
223123	2.75-18	48P	TT		70000911	2.75-18	48P	TT	REINFORCED	<b>H-06</b>
70000024	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT		70000915	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT		<b>H-06</b>
70000026	3.50-18	62P	TT		70000918	3.50-18	62P	TT		<b>H-06</b>
70000027	4.00-18	64S	TT		70000919	4.00-18	64S	TT		<b>H-06</b>
<b>H-11</b>										
70000037	130/90-16	67T	TT		70000033	130/90B16 (MT90 B16)	73H	TL*		<b>CUSTOM FORCE</b>
<b>H-14 LIGHTNING</b>										
70000038	90/90-19 (3.00-19)	52T	TT							-
<b>H-15 LIGHTNING</b>										
70000039	110/90-18 (4.00-18)	64T	TT							-
<b>H-17</b>										
223382	130/70-18	63H	TL							-
<b>H-18 FLAT TRACK</b>										
70000356	130/80-19 (27×7-19)	NHS	TT		70001079	130/80-19 (27×7-19)	NHS	TT	SOFT	<b>FLAT TRACK</b>
70000357	130/80-19 (27×7-19)	NHS	TT		70001080	130/80-19 (27×7-19)	NHS	TT	SUPER SOFT	<b>FLAT TRACK</b>
70000359	140/80-19 (27.5×7.5-19)	NHS	TT		70001081	140/80-19 (27.5×7.5-19)	NHS	TT	SOFT	<b>FLAT TRACK</b>
70000360	140/80-19 (27.5×7.5-19)	NHS	TT		70001082	140/80-19 (27.5×7.5-19)	NHS	TT	SUPER SOFT	<b>FLAT TRACK</b>
<b>H-18 HIGHWAY</b>										
70000083	130/80-19 (27×7-19)	71H	TL*		70001058	130/80-19 (27×7-19)	71H	TL/TT	STREET	<b>FLAT TRACK</b>
70000084	140/80-19 (27.5×7.5-19)	71H	TL*		70001059	140/80-19 (27.5×7.5-19)	71H	TL/TT	STREET	<b>FLAT TRACK</b>
<b>MC-7</b>										
70000063	3.00-18	52R	TL*		70001255	3.00-18	52S	TL*	REINFORCED	<b>MC-7</b>
<b>MC-18</b>										
70000587	3.50-10	51P	TL*	WHITE WALL						-
70000040	110/80-17	57P	TL*							-
81808	90/80-17	46P	TL							-
592964	90/80-17	46P	TL	RACING SOFT						-
70000041	90/80-17	46P	TL*							-
<b>MC-32 WIN SCOOT</b>										
70000712	120/90-10	57L	TL*							-
70000711	120/80-16	60P	TL*							-







BEËINDIGDE BANDEN					VERVANGENDE BANDEN					
Code	Banden- maat	L/S	Type (TL/TT)	Versie	Code	Banden- maat	L/S	Type (TL/TT)	Versie	Loopvlak- patroon
<b>XT-444</b>										
70000301	90/90-21 (3.00-21)	51M	TT	WIN FRIC	70000991	90/90-21 (3.00-21)	51M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
228256	3.00-21	51M	TT	WIN FRIC SPIKE	70000991	90/90-21 (3.00-21)	51M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000328	3.00-21	51M	TT	SPIKE	70000991	90/90-21 (3.00-21)	51M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
<b>XT-454</b>										
70000223	110/100-18	54M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000967	110/100-18	64M	TT	SUPER SOFT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000302	110/100-18	64M	TT	WIN FRIC	70000989	110/100-18	64M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
228062	110/100-18	64M	TT		70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
228254	110/100-18	64M	TT	WIN FRIC SPIKE	70000989	110/100-18	64M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000329	110/100-18	64M	TT	SPIKE	70000989	110/100-18	64M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000303	110/90-19	62M	TT	WIN FRIC	70000990	110/90-19	62M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
228255	110/90-19	62M	TT		70000990	110/90-19	62M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000330	110/90-19	62M	TT	SPIKE	70000990	110/90-19	62M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
<b>XT-754</b>										
228058	90/100-16	52M	TT		70000933	90/100-16	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
228067	90/100-16	52M	TT	WIN FRIC	70001074	90/100-16	51M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000284	110/100-18	64P	TT		70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000224	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	70000981	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX XT</b>
70000286	120/90-18	65P	TT		70000987	120/90-18	65R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX XT</b>
70000265	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	70000981	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX XT</b>
228041	100/100-19	62M	TT							-
70000285	110/90-19	62M	TT		70000986	110/90-19	62R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX XT</b>
<b>XT-914</b>										
228079	80/100-21	51R	TT		70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
<b>XT-946</b>										
228024	110/100-18	64M	TT		70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70001152	120/100-18	68M	TT	SUPER LIGHT	70000992	120/100-18	68M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000304	120/100-18	68M	TT	ICE SOFT						-
228025	120/100-18	68M	TT		70000992	120/100-18	68M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000305	120/90-19	64M	TT	SUPER LIGHT	70000984	120/90-19	66N	TT		<b>STONE KING</b>
<b>XT-994</b>										
70000306	80/100-21	51M	TT	WIN FRIC	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000331	80/100-21	51M	TT	SPIKE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
228264	80/100-21	51R	TT	WIN FRIC SPIKE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>





**Mitas Motorcycle Tires**

Škofjeloška cesta 6,  
4000 Kranj, Slovenia  
Phone: +386 4 206 58 83

[info-moto@mitas-tires.com](mailto:info-moto@mitas-tires.com)



Drukfouten en vergissingen voorbehouden. 2024 | 3

**KEEP ON RIDING**

[mitas-moto.com](http://mitas-moto.com)    [@mitasmoto](https://www.instagram.com/mitasmoto)

**Mitas**